DiSPEX
Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

Cooper&Hunter

ORO KONDICIONIERIŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ ORAS-ORAS IR ORAS-VANDUO KAINYNAS

Kainos galioja nuo 2026.07.07

Vaizdas	SERIJA	MODELIS	GALINGUMAS, kW		NOMINALI VARTOJAMA ELEKTRINĖ GALIA, kW		SEER(Klasė)/SCOP (Klasė)	Minimalus garso lygis, dBA	Katalogo kaina EUR, be PVM
			Šaldymas	Šildymas	Šaldymas	Šildymas			
HIGH WALL HEAT AIR CONDITIONERS AIR TO AIR									
	Kondicionierius , A++/A++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , darbas ŠALDYMO/ŠILDYMO režime iki -15°C, Wi-Fi valdymo modulis, šalta plazma								
	Vital R32	*CH-S09FTXF2-NG*	*2,5 (0,5-3,35)*	*2,8 (0,5-3,3)*	*0,78 (0,16-1,40)*	*0,78 (0,2-1,50)*	*6,1(A++)/4,0(A+)*	*23*	**616**
		CH-S12FTXF2-NG	*3,2 (0,6-3,6)*	*3,4 (0,6-3,8)*	*0,99 (0,16-1,4)*	*0,94 (0,2-1,5)*	*6,1(A++)/4,0(A+)*	*24*	**666**
		CH-S18FTXF2-NG	*4,6 (0,65-5,2)*	*5,2 (0,7-5,4)*	*1,43 (0,16-1,7)*	*1,40 (0,2-1,60)*	*6,1(A++)/4,0(A+)*	*28*	**858**
		CH-S24FTXF2-NG	*6,16 (2,00-8,2)*	*6,45 (2,00-8,50)*	*1,76 (0,16-2,5)*	*1,86 (0,2-2,6)*	*6,1(A++)/4,0(A+)*	*30*	**1332**
HIGH WALL HEAT AIR CONDITIONERS AIR TO AIR									
	Kondicionierius , A++/A++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION VI komplektacija , darbas ŠALDYMO/ŠILDYMO režime iki -15°C, Wi-Fi valdymo modulis, Šalta plazma, 7 skirtingi filtrai, oro srauto nukreipimas horizontaliai ir vertikaliai, BMS pajungimo galimybė, +8C režimas, tylus darbas								
	Vital PLUS R32 NEW	*CH-S07FTXF6*	*2,2 (0,3-2,85)*	*2,4 (0,6-2,9)*	0,59 (0,08-1,1)	0,59 (0,13-1,30)	*6,6(A00)/4,8(A++)*	*22*	
		CH-S09FTXF6	*2,5 (0,5-3,25)*	*2,8 (0,5-3,7)*	*0,68 (0,15-1,30)*	*0,73 (0,14-1,50)*	*6,6(A++)/5,1(A+++)*	*21*	
		CH-S12FTXF6	*3,2 (0,9-3,6)*	*3,4 (0,9-4,0)*	*0,99 (0,20-1,3)*	*0,92 (0,22-1,55)*	*6,1(A++)/5,1(A+++)*	*24*	
		CH-S18FTXF6	*4,6 (1,0-5,4)*	*5,2 (0,75-5,8)*	*1,35 (0,15-1,9)*	*1,33 (0,16-1,90)*	*7,2(A++)/5,1(A+++)*	*28*	
		CH-S24FTXF6	*6,2 (1,8-6,9)*	*6,5 (1,30-7,0)*	*1,79 (0,45-2,3)*	*1,65 (0,45-2,3)*	*6,8(A++)/5,1(A+++)*	*32*	
HIGH WALL HEAT PUMPS AIR TO AIR									
	Šilumos siurblys Oras-Oras , A++/A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -25°C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbas (nuo 22dB(A)),technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, 7 ventiliatoriaus greičiai, Wi-Fi valdymo modulis								
	ARCTIC 2 INVERTER R32	*CH-S09FTXLA2-NG*	*2,70 (0,45-3,50)*	*2,80 (0,45-4,20)*	*0,61 (0,09-1,40)*	*0,61 (0,16-1,50)*	*6,8(A++)/5,1(A+++)*	*22*	**690**
		CH-S12FTXLA2-NG	*3,50 (0,70-4,00)*	*3,67 (0,80-4,5)*	*0,80 (0,09-1,45)*	*0,79 (0,18-1,50)*	*7,0(A++)/5,1(A+++)*	*22*	**725**
		CH-S18FTXLA2-NG	*5,20 (1,26-6,60)*	*5,60 (1,12-6,8)*	*1,57 (0,38-2,45)*	*1,46 (0,35-2,60)*	*7,0(A++)/5,1(A+++)*	*27*	**1052**
		CH-S24FTXLA2-NG	*7,1 (2,00-8,32)*	*7,8 (2,00-9,20)*	*2,03 (0,4-3,12)*	*2,00 (0,45-3,24)*	*7,0(A++)/5,4(A+++)*	*33*	**1355**

Šilumos siurblys Oras-Oras , A++/A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION VI komplektacija , ŠILDYMAS iki -25˚C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbas (nuo 21dB(A)),technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, 7 ventiliatoriaus greičiai, Wi-Fi valdymo modulis

ARCTIC PLUS INVERTER R32 NEW	CH-S09FTXLA6	2,70 (0,8-3,60)	3,00 (0,9-3,80)	0,68 (0,1-1,30)	0,68 (0,15-1,40)	8,4(A+++)/5,6(A+++)	21
	CH-S12FTXLA6	3,51 (0,90-4,30)	3,81 (0,90-4,7)	0,96 (0,12-1,5)	0,95 (0,18-1,80)	7,1(A++)/5,2(A+++)	25
	CH-S18FTXLA6	5,30 (1,00-6,40)	5,60 (1,20-6,8)	1,50 (0,1-2,3)	1,39 (0,20-2,35)	7,3(A++)/4,2(A++)	28
	CH-S24FTXLA6	7,1 (2,00-8,85)	7,8 (1,80-9,45)	2,03 (0,45-2,9)	2,00 (0,35-3,00)	7,0(A++)/4,2(A++)	35

Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++/A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -25˚C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 19 dB(A),technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32, drėgmės kontrolė, švežio oro tiekimas

NATURE R32 + RECU NEW	CH-S09FTXAN-WP/BL	2,7	3,0	0,68	0,67	8,5 A+++ / 5,7 A+++	19
	CH-S12FTXAN-WP/BL	3,5	3,81	0,84	0,93	7,2 A++ / 5,2 A+++	23
	CH-S18FTXAN-WP/BL	5,3	5,6	1,47	1,36	7,3 A++ / 5,7 A+++	23
	CH-S24FTXAN-WP/BL	7,1	7,3	2,03	1,87	7,0 A++ / 5,5 A+++	37
	HRV030SWP/BL			0,013	0,013		42

Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++/A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -25˚C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 18 dB(A),technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32

CONTINENTAL GD, FB, SC R32	CH-S09FTXAL2-GD/FB/SC	2,70 (0,45-3,50)	2,93 (0,45-4,20)	0,58 (0,09-1,40)	0,65 (0,16-1,50)	8,5(A+++)/5,4(A+++)	18	**950**
	CH-S12FTXAL2-GD/FB/SC	3,53 (0,7-4,0)	3,81 (0,8-4,50)	0,95 (0,09-1,45)	0,98 (0,18-1,50)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	19	**985**
	CH-S18FTXAL2-GD/FB/SC	5,30 (1,26-6,60)	5,57 (1,12-6,8)	1,55 (0,38-2,45)	1,43 (0,35-2,60)	7,6(A++)/5,2(A+++)	30	**1365**
	CH-S24FTXAL2-GD/FB/SC	7,00 (2,0-8,32)	7,20 (2,0-9,20)	2,00(0,40-3,10)	1,84 (0,45-3,75)	7,0(A++)/5,2(A+++)	32	**1468**

Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++/A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -25˚C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 18 dB(A),technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32

CONTINENTAL White - WP R32	CH-S09FTXAL2-WP	2,70 (0,45-3,50)	2,93 (0,45-4,20)	0,58 (0,09-1,40)	0,65 (0,16-1,50)	8,5(A+++)/5,4(A+++)	18	**899**
	CH-S12FTXAL2-WP	3,53 (0,7-4,0)	3,81 (0,8-4,50)	0,95 (0,09-1,45)	0,98 (0,18-1,50)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	20	**934**
	CH-S18FTXAL2-WP	5,30 (1,26-6,60)	5,57 (1,12-6,8)	1,55 (0,38-2,45)	1,43 (0,35-2,60)	7,6(A++)/5,2(A+++)	30	**1277**
	CH-S24FTXAL2-WP	7,00 (2,0-8,32)	7,20 (2,0-9,20)	2,00(0,40-3,10)	1,84 (0,45-3,75)	7,0(A++)/5,2(A+++)	32	**1428**

Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++/A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -30˚C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 18 dB(A),technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32

SUPREME GD, BL, SC R32	CH-S09FTXAM2S-GD/FB/SC	2,70 (0,7-5,00)	3,50 (0,70-5,50)	0,55 (0,08-1,80)	0,75 (0,13-2,40)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	18	**1402**
	CH-S12FTXAM2S-GD/FB/SC	3,53 (0,85-5,0)	4,20 (0,88-7,20)	0,84 (0,06-1,90)	0,95 (0,13-2,60)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	20	**880**
	CH-S18FTXAM2S-GD/FB/SC	5,30 (1,20-7,20)	5,57 (1,20-9,20)	1,32 (0,35-2,50)	1,32 (0,35-3,30)	6,6(A++)/4,4(A+)	30	**1028**
	CH-S24FTXAM2S-GD/FB/SC	7,03 (2,0-9,0)	7,03 (2,0-9,50)	1,85 (0,45-3,70)	1,75 (0,38-3,80)	6,5(A++)/4,1(A+)	32	**1146**

Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++/A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -30˚C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 18 dB(A),technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32

SUPREME White - WP R32	CH-S09FTXAM2S-WP	2,70 (0,7-5,00)	3,50 (0,70-5,50)	0,55 (0,08-1,80)	0,75 (0,13-2,40)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	18	**1125**
	CH-S12FTXAM2S-WP	3,53 (0,85-5,0)	4,20 (0,88-7,20)	0,84 (0,06-1,90)	0,95 (0,13-2,60)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	20	**1158**
	CH-S18FTXAM2S-WP	5,30 (1,20-7,20)	5,57 (1,20-9,20)	1,32 (0,35-2,50)	1,32 (0,35-3,30)	6,6(A++)/4,4(A+)	30	**1520**
	CH-S24FTXAM2S-WP	7,03 (2,0-9,0)	7,03 (2,0-9,50)	1,85 (0,45-3,70)	1,75 (0,38-3,80)	6,5(A++)/4,1(A+)	32	**1800**

Šilumos siurblys Oras-Oras, A+ klasė, inverterinis kompresorius ir automatika,komplektacija GENERATION III, technologija G-matrik-stabilus ir tolygus, darbas ypač žemais dažniais, naujos kartos atirtipinimo sistem: Intelligent Preheating, ŠILDYMAS iki -22˚C, WiFi valdymo modulis

DISPEX | Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

CONSOL INVERTER R32	CH-S09FVX(2)-NG	2,60 (0,45-3,20)	3,30 (0,45-3,75)	0,66 (0,20-1,55)	0,81 (0,20-1,35)	7,1(A++)/4,7(A++)	22	**968**
	CH-S12FVX(2)-NG	3,52 (0,60-3,95)	4,00 (0,60-4,70)	0,98 (0,22-1,70)	1,00 (0,22-1,50)	6,1(A++)/4,6(A++)	24	**982**
	CH-S18FVX(2)-NG	5,27 (0,90-5,60)	5,50 (0,90-6,60)	1,42 (0,35-2,50)	1,53 (0,35-2,50)	6,1(A++)/4,6(A++)	28	**1402**

COMMERCIAL UNITS

Šilumos siurblys ORAS-ORAS, pritaikytas darbui šiaurinėse šalyse, A klasė, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, Šildymas iki -20˚C.

FLOOR/CEILING INVERTER R32	CH-IF035RK(2)	3,5	4,0	0,90	0,95	A++	32	**1520**
	CH-IF050RK(2)	5,0	5,5	1,55	1,60	A++	36	**1363**
	CH-IF071RK(2)	7,0	8,0	1,90	2,45	A++	38	**1720**
	CH-IF100RK(2)	10,0	12,0	3,30	3,50	A+	43	**2730**
	CH-IF140RK(2)	13,4	15,5	4,30	4,40	A+	44	**3147**
	CH-IF160RK(2)	16,0	17,0	5,40	5,40	A+	45	**3457**

Šilumos siurblys ORAS-ORAS, pritaikytas darbui šiaurinėse šalyse, A klasė, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, Šildymas iki -20˚C.

CASSETTEG INVERTER R32	CH-IC035RK(2)	3,5	4,0	1,00	1,05	A+	33	**1300**
	CH-IC050RK(2)	5,0	5,5	1,56	1,65	A+	33	**1428**
	CH-IC071RK(2)	7,0	8,0	2,05	2,20	A++	38	**1198**
	CH-IC100RK(2)	10,0	12,0	3,00	3,40	A++	43	**2748**
	CH-IC140RK(2)	13,4	15,5	4,70	4,45	A+	41	**3107**
	CH-IC160RK(2)	14,5	17,0	5,20	4,80	A+	41	**3393**

Šilumos siurblys ORAS-ORAS, pritaikytas darbui šiaurinėse šalyse, A klasė, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, Šildymas iki -20˚C.

BLOWER INVERTER R32	CH-IDS035RK(2)	3,5	4,0	0,95	1,05	A++	33	**1214**
	CH-IDS050RK(2)	5,3	5,6	1,55	1,45	A++	36	**1326**
	CH-IDS071RK(2)	7,1	8,0	2,10	2,25	A++	36	**1692**
	CH-IDH100RK(2)	10,5	11,5	3,15	3,50	A+	40	**2700**
	CH-IDH140RK(2)	13,4	15,5	4,70	4,45	A+	40	**3162**
	CH-IDH160RK(2)	16,0	17,0	5,45	5,00	A+	40	**3470**

MULTI INVERTER UNITS

Darbas plačiame galingumo diapazone - 50-150% nuo nominalaus lauko bloko galingumo; Saugus startas ir darbas esant maitinimo įtampai ribose nuo 96 V iki 260 V; Technologija «Stable Frequency Control» – tolygus ir stabilus darbas esant ypač žemam kompresoriaus sukimosi dažniui (15HZ); Noise Analysis Technology –praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20˚C šildymo režimu(36 ir 42 modeliai nuo -15C) iki +48˚C šaldymo režimu;

MULTI INVERTER OUTDOOR UNIT R32	CHML-U18RK2-NG	5,20	5,40	/	/	1 to 2	65,00	
	CHML-U21RK3-NG	6,10	6,50	/	/	1 to 3	68,00	**1345**
	CHML-U24RK3-NG	7,10	8,50	/	/	2 to 3	68,00	**1560**
	CHML-U28RK4-NG	8,00	9,50	/	/	2 to 4	68,00	**1625**
	CHML-U36RK4-NG	10,50	12,00	/	/	2 to 4	70,00	
	CHML-U42RK5-NG	12,00	12,00	/	/	2 to 5	70,00	
	Boiler WT200HW1.6ERK **NEW**		185 litr					
	CHML-U36RK4-HW **NEW**	10,50	12,00	/	/	2 to 4	60,00	
	CHML-U42RK5-HW **NEW**	12,00	13,00	/	/	2 to 5	60,00	

Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20˚C šildymo režimu iki +48˚C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.

Multi Inverter HIGH WALL VITAL, WiFi R32	*CH-S09FTXF2-NG(I)*	*2,60*	*2,80*	/	/	/	*23/26/35/39*	**213**
	CH-S12FTXF2-NG(I)	*3,20*	*3,50*	/	/	/	*24/28/37/40*	**247**
	CH-S18FTXF2-NG(I)	*4,60*	*5,20*	/	/	/	*28/33/39/44*	**310**
	CH-S24FTXF2-NG(I)	*6,45*	*6,45*	/	/	/	*28/33/39/44*	**382**

Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20˚C šildymo režimu iki +48˚C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.

Multi Inverter HIGH WALL VITAL PLUS, WiFi R32 NEW	*CH-S07FTXF6(I)*	*2,20*	*2,40*	/	/	/	*22-39*
	CH-S09FTXF6(I)	*2,50*	*2,80*	/	/	/	*21-38*
	CH-S12FTXF6(I)	*3,20*	*3,40*	/	/	/	*24-41*
	CH-S18FTX6(I)	*4,60*	*5,20*	/	/	/	*28-47*
	CH-S24FTXF6(I)	*6,20*	*6,50*	/	/	/	*32-50*

Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20˚C šildymo režimu iki +48˚C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.

Multi Inverter HIGH WALL Supreme CONTINENTAL, WiFi R32	*CH-S09FTXAL-SC/FB/GD(I)*	*2,70*	*2,93*	/	/	/	*18-41*	**400**
	CH-S12FTXAL-SC/FB/GD(I)	*3,50*	*3,81*	/	/	/	*19-43*	**410**
	CH-S18FTXAL-SC/FB/GD(I)	*5,30*	*5,57*	/	/	/	*30-49*	**480**
	CH-S24FTXAL-SC/FB/GD(I)	*7,00*	*7,20*	/	/	/	*32-49*	**594**

Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20˚C šildymo režimu iki +48˚C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.

Multi Inverter HIGH WALL Supreme CONTINENTAL, WiFi, White R32	*CH-S09FTXAL-WP(I)*	*2,70*	*2,93*	/	/	/	*18-41*	**346**
	CH-S12FTXAL-WP(I)	*3,50*	*3,81*	/	/	/	*19-43*	**360**
	CH-S18FTXAL-WP(I)	*5,30*	*5,57*	/	/	/	*30-49*	**410**
	CH-S24FTXAL-WP(I)	*7,00*	*7,20*	/	/	/	*32-49*	**537**

Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi laidiniais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20˚C šildymo režimu iki +48˚C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu; Kompaktiniai matmenys.

Multi Inverter BLOWER unit R32	*CHML-ID09RK*	*2,50*	*2,80*	/	/	/	*31-37*	**430**
	CHML-ID12RK	*3,50*	*3,85*	/	/	/	*32-39*	**465**
	CHML-ID18RK	*5,00*	*5,50*	/	/	/	*33-41*	**545**
	CHML-ID24RK	*7,10*	*8,00*	/	/	/	*34-42*	**623**

Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20˚C šildymo režimu iki +48˚C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.

Multi Inverter CASSETTE unit, R32	*CHML-IC12RK*	*3,50*	*4,00*	/	/	/	*41-47*	**556**
	CHML-IC18RK	*4,50*	*5,00*	/	/	/	*41-47*	**623**
	CHML-IC24RK	*7,10*	*8,00*	/	/	/	*35-39*	**828**

Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20˚C šildymo režimu iki +48˚C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.

Multi Inverter CONSOL unit, R32	CH-S09FVX-NG(1)	2,70	2,80	/	/	/	24-40			
	CH-S12FVX-NG(1)	3,50	3,75	/	/	/	26-42			
	CH-S18FVX-NG(1)	5,20	5,33	/	/	/	32-48			
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-VANDUO MONOBLOK										
	Darbas šildant iki -25C, R 290, tiekiamo vandens T +60C esant lauke -25C, ypač tylus - 42 dB(A)									
ECOPOWER R290	CH-HP09UIMPZK	1,2-5,72	3,1-8,9	0,65-2,4	0,65-2,1	SCOP(35C) 5,22/SCOP(55C)3,84	42	**5372**	**2506**	**3899**
	CH-HP15UIMPZM	3,6-10,5	5,4-14,95	1,2-4,47	1,05-3,85	SCOP(35C) 5,15/SCOP(55C)3,96	44	**6045**	**3867**	**6015**
	CH-HP22UIMPZM	4,2-15,0	8,0-22,0	1,8-7,3	1,6-6,9	SCOP(35C) 5,13/SCOP(55C)3,84	47	**8068**	**5299**	**8243**
	CH-HP28UIMPZM	5,03-18,5	8,18-28,0	2,49-9,24	2,29-8,27	COP 3,29-4,69	53			
	CH-HP44UIMZM	9,27-34,0	13,63-50	3,91-14,35	4,36-16,0	COP 4,65	45-69			
	Darbas šildant iki -25C, R 32, tiekiamo vandens T +55C esant lauke -25C, ypač tylus - 42 dB(A)									
PREMIUM INVENTER R 32	CH-HP08UIMPRK-P	1,56-6,0	2,3-8,2	0,63-2,36	0,5-1,84	SCOP(35C) 4,8/SCOP(55C) 3,35	42			
	CH-HP12UIMPRM-P	2,2-10,0	3,8-12,5	1,1-3,8	0,8-2,95	SCOP(35C) 4,77/SCOP(55C) 3,44	45			
	CH-HP23UIMPRM-P	6,3-18,4	7,0-23,0	1,63-7,05	1,27-5,2	SCOP(35C) 4,71/SCOP(55C) 3,46	46			

GARANTIJA IKI 60 mėn (karta metuose darant aptarnavimą)

DiSPEX | Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

DiSPEX

Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

Kontaktai Vilniuje:

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Tel. +370 648 73619
info@dispex.lt
www.dispex.lt

Kontaktai Kaune:

B. Brazdžionio 25A, LT-48184, Kaunas
Tel. +370 621 97948
kaunas@dispex.lt
www.dispex.lt

Didmenos vadybininkų kontaktai

Ieva (Vilnius)
Tel. +370 668 17393
ieva@dispex.lt

Faustas (Vilnius)
Tel. +370 610 00480
vilnius@dispex.lt

Egidijus (Vilnius)
Tel. +370 622 72721
egidijus@dispex.lt

Paulius (Kaunas)
Tel. +370 621 97948
paulius@dispex.lt

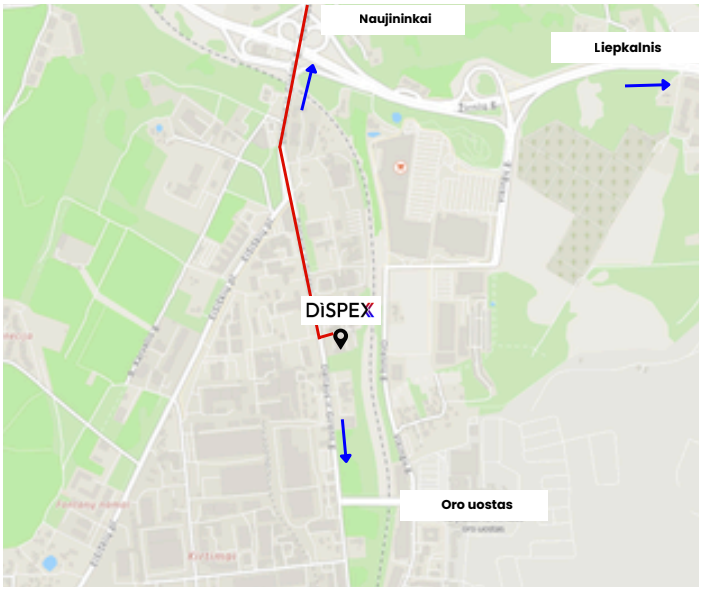

Pristatymas Vilniuje/Kaune tą pačią dieną.
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1 darbo dieną.