

Airwell

Just feel well



AIRWELL
šilumos siurblių
oras-vanduo
kainynas 2026-II

DISPEX

Didmeninė prekyba
ŠVOK sistemomis

WELLEA WT ORAS VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU (vienfaziai, 190l)

R32 freonas

Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros

COP iki 5.20

Energijos efektyvumo klasė A+++

Karšto vandens ruošimas iki 60°C be papildomo šildytuvo

Valdymo pultas komplekte

Integruotas WiFi valdymas telefonu

3 metų garantija



Išorinis blokas			AW-YHPSA04-H9I	AW-YHPSA06-H9I	AW-YHPSA08-H9I	AW-YHPSA10-H9I	AW-YHPSA12-H9I
Šildymas	A7/W35	kW	4,25	6,20	8,30	10,00	12,00
Vėsinimas	A35/W18	kW	4,50	6,55	8,40	10,00	12,00
COP		W/W	5,20	5,00	5,20	5,00	4,95
EER		W/W	5,55	4,90	5,05	4,80	4,00
Energijos klasė			A+++				
Matmenys	WxHxD	mm	1008x712x426			1118x865x523	
Svoris		kg	58			77	96
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min-Maks	°C	-5 ~ 43			
	Šildymas	Min-Maks	°C	-25 ~ 35			
	Boileris	Min-Maks	°C	-25 ~ 43			
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis		Kg (m)	1.5 (iki 15m)	1.5 (iki 15m)	1.65 (iki 15m)	1.65 (iki 15m)	1.84 (iki 15m)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	20	38		
Vamzdžio ilgis, min./maks.		m	2 - 30				
Maksimalus aukščio perkritis		m	20				
Vamzdžių skersmuo		coliai	1/4 + 5/8	1/4 + 5/8	3/8 + 5/8		
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	44,0	45,0	46,0	49,0	50
Elektros maitinimas	Įtampa		220-240V/1f/50Hz				
Maitinimo kabelis		mm2	3x2,5				
Komunikacinis kabelis		mm2	3x0,75 (ekranuotas)				
Įrenginio kaina be nuolaidos		Eur be PVM	1169.23	1261.54	1384.62	1615.38	1953.85
Vidinis blokas			ODMA-100T-09M22-19				
Matmenys	WxHxD	mm	600x1683x600				
Svoris		Kg	140				
Elektrinis tenas		kW	3				
Elektros maitinimas (vidinis)			220-240V/1f/50Hz				
Įrenginio kaina be nuolaidos		Eur be PVM	3353.85				
Komplekto kaina be nuolaidos		Eur be PVM	4523.08	4615.39	4738.47	4969.23	5307.70

WELLEA WT ORAS VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU (vienfaziai, 240l)

R32 freonas

Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros

COP iki 5.20

Energijos efektyvumo klasė A+++

Karšto vandens ruošimas iki 60°C be papildomo šildytuvo

Valdymo pultas komplekte

Integruotas WiFi valdymas telefonu

3 metų garantija



Išorinis blokas			AW-YHPSA04-H91	AW-YHPSA06-H91	AW-YHPSA08-H91	AW-YHPSA10-H91	AW-YHPSA12-H91
Šildymas	A7/W35	kW	4,25	6,20	8,30	10,00	12,00
Vėsinimas	A35/W18	kW	4,50	6,55	8,40	10,00	12,00
COP		W/W	5,20	5,00	5,20	5,00	4,95
EER		W/W	5,55	4,90	5,05	4,80	4,00
Energijos klasė			A+++				
Matmenys	WxHxD	mm	1008x712x426		1118x865x523		
Svoris		kg	58		77		96
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min-Maks	°C	-5 ~ 43			
	Šildymas	Min-Maks	°C	-25 ~ 35			
	Boileris	Min-Maks	°C	-25 ~ 43			
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis		kg (m)	1.5 (iki 15m)	1.5 (iki 15m)	1.65 (iki 15m)	1.65 (iki 15m)	1.84 (iki 15m)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	20	38	38	
Vamzdžio ilgis, min./maks.		m	2 - 30				
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20				
Vamzdžių skersmuo		coliai	1/4 + 5/8	1/4 + 5/8	3/8 + 5/8		
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	44,0	45,0	46,0	49,0	50
Elektros maitinimas	Įtampa		220-240V/1f/50Hz				
Maitinimo kabelis		mm2	3x2,5				
Komunikacinis kabelis		mm2	3x0,75 (ekranuotas)				
Įrenginio kaina be nuolaidos		Eur be PVM	1169.23	1261.54	1384.62	1615.38	1953.85
Vidinis blokas			ODMA-100T-09M22-25				
Matmenys	WxHxD	mm	600x1943x600				
Svoris		Kg	157				
Elektrinis tenas		kW	3				
Elektros maitinimas (vidinis)			220-240V/1f/50Hz				
Įrenginio kaina be nuolaidos		Eur be PVM	3923.08				
Komplekto kaina be nuolaidos		Eur be PVM	5092.31	5184.62	5307.70	5538.46	5876.93

WELLEA WT ORAS VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU (trifaziai, 240l)

R32 freonas
Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
COP iki 4.95
Energijos efektyvumo klasė A+++
Karšto vandens ruošimas iki 60°C be papildomo šildytuvo
Valdymo pultas komplekte
Integruotas WiFi valdymas telefonu
3 metų garantija



Išorinis blokas				AW-YHPSA12-H93	AW-YHPSA14-H93	AW-YHPSA16-H93
Šildymas	A7/W35		kW	12,10	14,50	16,00
Vėsinimas	A35/W18		kW	12,00	13,50	14,90
COP			W/W	4,95	4,70	4,50
EER			W/W	4,00	3,60	3,40
Energijos klasė				A+++		
Matmenys	WxHxD		mm	1118x865x523		
Svoris			kg	112		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min-Maks	°C	-5 ~ 43		
	Šildymas	Min-Maks	°C	-25 ~ 35		
	Boileris	Min-Maks	°C	-25 ~ 43		
Freonas				R32		
Užpildyto freono kiekis				1.84 (iki 15m)		
Papildomas freono kiekis				38		
Vamzdžio ilgis, min./maks.				2 - 30		
Maksimalus aukščio perkrytis				20		
Vamzdžių skersmuo			coliai	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko		dB(A)	50,0	51,0	55,0
Elektros maitinimas	Įtampa			380-415V/3f/50Hz		
Maitinimo kabelis				5x2,5		
Komunikacinis kabelis				3x0,75 (ekranuotas)		
Įrenginio kaina be nuolaidos			Eur be PVM	2230.77	-	2538.46
Vidinis blokas				ODMA-160T-09M22-25		
Matmenys	WxHxD		mm	600x1943x600		
Svoris			Kg	159		
Elektrinis tenas			kW	3-6-9		
Elektros maitinimas (vidinis)				380-415V/3f/50Hz		
Įrenginio kaina be nuolaidos			Eur be PVM	4230.77		
Komplekto kaina be nuolaidos			Eur be PVM	6461.54	-	6769.23

WELLEA SPLIT ORAS VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU HYDRO MODULIU (vienfaziai)

R32 freonas
Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
COP iki 5.20
Energijos efektyvumo klasė A+++
Karšto vandens ruošimas iki 60°C be papildomo šildytuvo
Įrenginys suderinamas su grindų šildymu, radiatoriais, konvektoriais
Valdymo pultas komplekte
Integruotas WiFi valdymas telefonu
3 metų garantija



Išorinis blokas			AW-YHPSA04-H91	AW-YHPSA06-H91	AW-YHPSA08-H91	AW-YHPSA10-H91
Šildymas	A7/W35	kW	4,25	6,20	8,30	10,00
Vėsinimas	A35/W18	kW	4,50	6,55	8,40	10,00
COP		W/W	5,20	5,00	5,20	5,00
EER		W/W	5,55	4,90	5,05	4,80
Energijos klasė			A+++			
Matmenys	WxHxD	mm	1008x712x426		1118x865x523	
Svoris		kg	58	58	77	77
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min-Maks	°C	-5 ~ 43		
	Šildymas	Min-Maks	°C	-25 ~ 35		
	Boileris	Min-Maks	°C	-25 ~ 43		
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		kg (m)	1.5 (iki 15m)	1.5 (iki 15m)	1.65 (iki 15m)	1.65 (iki 15m)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	20	38	38
Vamzdžio ilgis, min./maks.		m	2 - 30			
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20			
Vamzdžių skersmuo		coliai	1/4 + 5/8	1/4 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	44,0	45,0	46,0	49,0
Elektros maitinimas	Įtampa		220-240V/1f/50Hz			
Maitinimo kabelis		mm2	3x2,5			
Komunikacinis kabelis		mm2	3x0,75 (ekranuotas)			
Įrenginio kaina be nuolaidos		Eur be PVM	1169.23	1261.54	1384.62	1615.38
Vidinis blokas			AW-WHPSA0406-N91		AW-WHPSA0810-N91	
Matmenys	WxHxD	mm	420×790×270			
Svoris		Kg	43			
Elektrinis tenas		kW	3			
Elektros maitinimas (vidinis)			220-240V/1f/50Hz			
Įrenginio kaina be nuolaidos		Eur be PVM	1615.38		1692.31	
Komplekto kaina be nuolaidos		Eur be PVM	2784.61	2876.92	3076.93	3307.69

WELLEA SPLIT ORAS VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU HYDRO MODULIU (trifaziai)

R32 freonas

Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros

COP iki 5.20

Energijos efektyvumo klasė A+++


Karšto vandens ruošimas iki 60°C be papildomo šildytuvo

Įrenginys suderinamas su grindų šildymu, radiatoriais, konvektoriais

Valdymo pultas komplekte

Integruotas WIFI valdymas telefonu

3 metų garantija

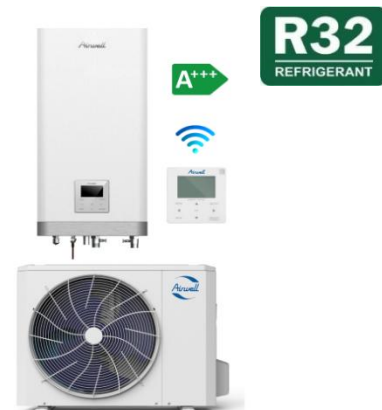

Išorinis blokas				AW-YHPSA12-H93	AW-YHPSA14-H93	AW-YHPSA16-H93
Šildymas	A7/W35		kW	12,10	14,50	16,00
Vėsinimas	A35/W18		kW	12,00	13,50	14,90
COP			w/w	4,95	4,70	4,50
EER			w/w	4,00	3,60	3,40
Energijos klasė				A+++		
Matmenys	WxHxD		mm	1118x865x523		
Svoris				112		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min-Maks	°C	-5 ~ 43		
	Šildymas	Min-Maks	°C	-25 ~ 35		
	Boileris	Min-Maks	°C	-25 ~ 43		
Freonas				R32		
Užpildyto freono kiekis				1.84 (iki 15m)		
Papildomas freono kiekis				38		
Vamzdžio ilgis, min./maks.				2 - 30		
Maksimalus aukščio perkritis				20		
Vamzdžių skersmuo				3/8 + 5/8		
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko		dB(A)	50,0	51,0	55,0
Elektros maitinimas	Įtampa			380-415V/3f/50Hz		
Maitinimo kabelis				5x2,5		
Komunikacinis kabelis				3x0,75 (ekranuotas)		
Įrenginio kaina be nuolaidos				Eur be PVM	2230.77	-
Vidinis blokas				AW-WHPSA1216-N93		
Matmenys	WxHxD		mm	420x790x270		
Svoris				45		
Elektrinis tenas				3-6-9		
Elektros maitinimas (vidinis)				380-415V/3f/50Hz		
Įrenginio kaina be nuolaidos				Eur be PVM	1846.15	
Komplekto kaina be nuolaidos				Eur be PVM	4076.92	-
						4384.61

WELLEA MONOBLOCK HT R290 ORAS VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI MONOBLOKAI (vienfaziai)

R290 freonas

Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros

COP iki 5.20

Energijos efektyvumo klasė A+++

Karšto vandens ruošimas iki 75°C be papildomo

šildytuvo

Įrenginys suderinamas su grindų šildymu, radiatoriais

Valdymo pultas komplekte

Integruotas WIFI valdymas telefonu

3 metų garantija



Išorinis blokas			BDHW-040R-04M25	BDHW-060R-04M25	BDHW-080R-04M25	BDHW-100R-04M25
Šildymas	A7/W35	kW	4,50	6,20	8,40	10,00
Vėsinimas	A35/W18	kW	4,50	6,50	8,30	10,00
COP		W/W	5,15	4,90	5,00	4,70
EER		W/W	5,50	5,10	5,15	4,75
Energijos klasė			A+++			
Matmenys	WxHxD	mm	1295x792x429		1385x945x526	
Svoris		kg	98	98	121	121
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min-Maks °C	-5 ~ 46			
	Šildymas	Min-Maks °C	-25 ~ 35			
	Boileris	Min-Maks °C	-25 ~ 46			
Freonas			R290			
Užpildyto freono kiekis		kg (m)	0,7		1,1	
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	44,0	46,0	48,0	49,0
Elektros maitinimas	Įtampa		220-240V/1f/50Hz			
Maitinimo kabelis		mm2	3x2,5		3x4,0	
Komplekto kaina be nuolaidos		Eur be PVM	3815	4121	4250	4538

WELLEA MONOBLOCK HT R290 ORAS VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI MONOBLOKAI (trifaziai)

R290 freonas

Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros

COP iki 5.20

Energijos efektyvumo klasė A+++

Karšto vandens ruošimas iki 75°C be papildomo šildytuvo

Įrenginys suderinamas su grindų šildymu, radiatoriais

Valdymo pultas komplekte

Integruotas WiFi valdymas telefonu

3 metų garantija



Išorinis blokas				BDHW-120R-04T35	BDHW-140R-04T35	BDHW-160R-04T35
Šildymas	A7/W35		kW	12,00	14,00	15,00
Vėsinimas	A35/W18		kW	12,00	14,00	16,00
COP			W/W	4,80	4,50	4,40
EER			W/W	4,50	4,20	3,90
Energijos klasė				A+++		
Matmenys	WxHxD		mm	1385x945x526		
Svoris			kg	160		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min-Maks	°C	-5 ~ 46		
	Šildymas	Min-Maks	°C	-25 ~ 35		
	Boileris	Min-Maks	°C	-25 ~ 46		
Freonas				R290		
Užpildyto freono kiekis				1,25		
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko		dB(A)	51,0	52,0	56,0
Elektros maitinimas	Įtampa			380-415V/3f/50Hz		
Maitinimo kabelis				5x2,5		
Komplekto kaina be nuolaidos				Eur be PVM		
				5694	5934	6334

DISPEX

Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

Kontaktai Vilniuje:

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Tel. +370 648 73619
info@dispex.lt
www.dispex.lt

Kontaktai Kaune:

B. Brazdžionio 25A, LT-48184, Kaunas
Tel. +370 621 97948
kaunas@dispex.lt
www.dispex.lt

Didmenos vadybininkų kontaktai

Ieva (Vilnius)

Tel. +370 668 17393
ieva@dispex.lt

Faustas (Vilnius)



Tel. +370 610 00480
vilnius@dispex.lt

Egidijus (Vilnius)

Tel. +370 622 72721
egidijus@dispex.lt

Paulius (Kaunas)

Tel. +370 621 97948
paulius@dispex.lt

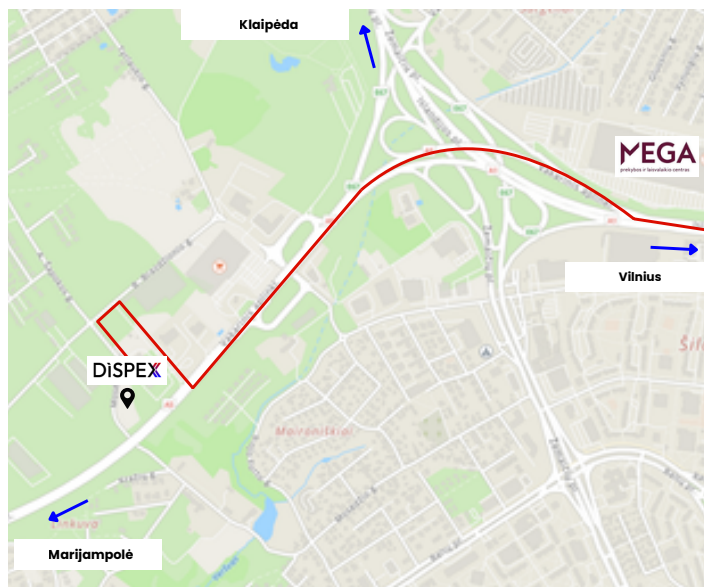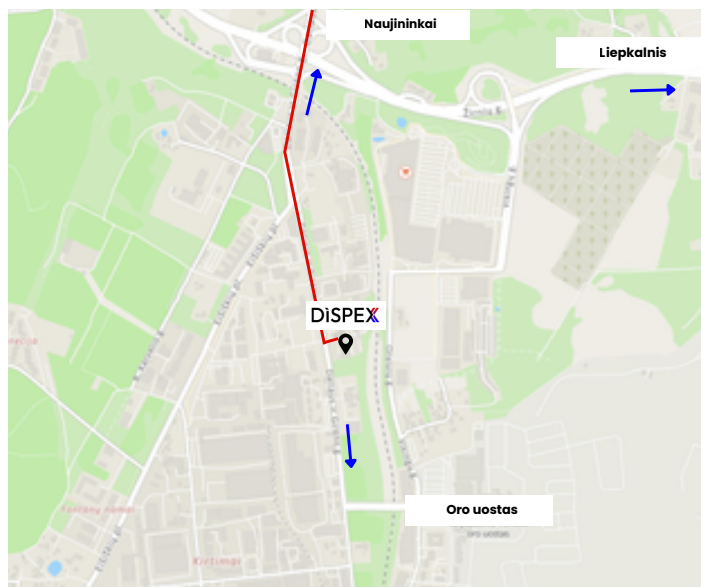

Pristatymas Vilniuje/Kaune tą pačią dieną.
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1 darbo dieną.



UAB "DISPEX"
Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188
Įmonės kodas 305221468

PVM mokėtojo kodas LT100012534812
A.S. LT167300010159740920
Swedbank bankas

Tel. +370 648 73619
El. paštas: info@dispex.lt
www.dispex.lt