


SAMSUNG



Komercinės klasės kainynas 2026-II

Modelis		2.6 kW	3.5 kW	5.2 kW	7.1 kW	10 kW	12 kW	14 kW
								
360 Kasetė					●	●	●	●
WindFree 4-kryptė kasetė				●	●	●	●	●
4-kryptė kasetė		●	●	●	●			
Windfree 1-kryptė kasetė		●	●					
WindFree Deluxe		●	●	●	●			
Sieninis						●		
LSP (žemo slėgio) kanalinis		●	●	●	●			
MSP (vidutinio slėgio) kanalinis			●	●	●	●	●	●
Konsolė		●	●	●				
Palubinis				●	●	●	●	●

Modelis		2.6 kW	3.5 kW	5.2 kW	7.1 kW	10 kW	12 kW	14 kW
								
360 Kasetė				●	●	●	●	●
WindFree 4-kryptė kasetė				●	●	●	●	●
4-kryptė kasetė		●	●	●				
WindFree Deluxe		●	●	●	●			
Sieninis						●		
MSP (vidutinio slėgio) kanalinis			●	●	●	●	●	●
Konsolė		●	●					
Palubinis				●	●			

CAC R410A

Modelis		10 kW	14 kW	20 kW	25 kW
					
HSP (aukšto slėgio) kanalinis				●	●
Grindinis		●	●		

- Tolygus oro padavimas visomis kryptimis
- Unikalus dizainas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas
- Integruotas drenažo siurbliukas

Lauko įrenginys			AC071RXADKG/EU		AC100RXADKG/EU				
Vidaus įrenginys			AC071RN4PKG/EU		AC100RN4PKG/EU				
Panelė			PC4NUNMAN		PC4NUNMAN				
Pultelis			AR-CH01E		AR-CH01E				
Sistemos parametrai	Šaldymo galia		kW		7,1		10,0		
	Šildymo galia		kW		8		11,2		
	EER		W/W		2,6		3,08		
	SEER		W/W		6,7 A++		6,8 A++		
	COP		W/W		3,23		3.5		
	SCOP		W/W		4,2 A+		4,3 A+		
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C		-15-50		-15-50		
		Šildymas	°C		-20-24		-20-24		
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm		880 x 798 x 310		940 x 998 x 330		
	Svoris		kg		51		75		
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai		1/4" + 5/8"		3/8" + 5/8"		
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m		3/50		3/50		
	Aukščių perkritis	maksimalus	m		30		30		
	Freonas				R32		R32		
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg		1.7 (15m)		2.7 (15m)		
		Papildomas	g/m		25		50		
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)		51/49		54/52		
	Elektros maitinimas		ϕ, V, Hz		1ϕ, 220-240V, 50Hz		1ϕ, 220-240V, 50Hz		
	Elektrinė galia	Šaldymas	W		2730		3240		
		Šildymas	W		2480		3200		
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A						
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²		3x2.5				
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²		2 x 0.75		2 x 0.75		
	Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h		3060		4320	
		Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)		36/33/29		44/39/33	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm		947 x 281 x 947		947 x 365 x 947			
Svoris		kg		20,2		23,5			
Elektros maitinimas (vidinis bl.)		ϕ, V, Hz		1ϕ, 220-240V, 50Hz		1ϕ, 220-240V, 50Hz			
Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m		0,75		0,75			
Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm		1050 x 66 x 1050		1050 x 66 x 1050			
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²		3x1.0					
Kaina, Eur be PVM				3974		4827			

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

	PRIEDAI	
	MDP-G075SP	MDP-G075SQ
	Kondensato siurbliukas (išorinis)	Kondensato siurbliukas (vidinis)



AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
11,2	13,2	13,2	15,5	15,5
3,08	2,69	2,69	2,81	2,81
6,8 A++	6 A++	6 A+	6,4 A+	6,4 A++
3,5	3,26	3,26	3,35	3,35
4,3 A+	4 A+	4 A+	4,1 A+	4,1 A+
-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (15m)	2.7 (15m)	2.7 (15m)	2.9 (15m)	2.9 (15m)
50	50	50	50	50
54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
3240	4450	4450	4760	4760
3200	4050	4050	4620	4620
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
4320	4320	4320	6600	6600
44/39/33	45/40/35	45/40/35	45/41/37	45/41/37
947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
23,5	23,5	23,5	25,5	25,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050
4975	5292	5449	5470	5633

360 kasetė (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Tolygus oro padavimas visomis kryptimis
- Unikalus dizainas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas
- Integruotas drenažo siurbliukas

Lauko įrenginys			AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC052BN6PKG/EU	AC071BN6PKG/EU	
Panelė			PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	6,0	8,0	
	EER	W/W	4,1	4,15	
	SEER	W/W	8,3 A++	7,8 A++	
	COP	W/W	3,70	4,08	
	SCOP	W/W	4,6 A+	4,6 A+	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52	
		Šildymas	°C	-25-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Svoris		kg	50	75
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	5/50	5/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	30	30
	Freonas			R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.7 (20m)	2.7 (30m)
		Papildomas	g/m	25	25
	Garso slėgis (vėsinimas/šildymas)		dB(A)	47/48	47/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	1220	1710
		Šildymas	W	1620	1960
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A		
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3x2.5	3x2.5
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75
	Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	876	1068
Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	33/31/29	35/32/29	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	
Svoris		kg	20,2	25,5	
Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0,75	0,75	
Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000	
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3x1.0	3x1.0	
Kaina, Eur be PVM			4037	4724	

PRIEDAI	PC4NUDMAN	PC4NBNMAN	PC4NBDMAN	PC6EUCMAN
	Kvadratinė (balta) panelė 360 kasetei	Apvali (juoda) panelė 360 kasetei	Kvadratinė (juoda) panelė 360 kasetei	Oro valymo panelė PM1.0 su oro kokybės indikacija 360 kasetei (balta)



AC071BXAPNG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
AC071BN6PKG/EU	AC100BN6PKG/EU	AC100BN6PKG/EU	AC120BN6PKG/EU	AC140BN6PKG/EU
PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
7,1	10,0	10,0	12,0	13,4
8,0	11,2	11,2	13,2	15,5
4,15	4,13	4,13	3,9	3,67
7,8 A++	7,6 A++	7,6 A++	7,3 A++	7,1 A++
4,08	4,07	4,07	3,77	3,41
4,6 A+	4,6 A+	4,6 A+	4,4 A+	4,4 A+
-20-52	-20-52	-20-52	-20-52	-20-52
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
74	100	100	100	100
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
5/55	5/85	5/85	5/85	5/85
30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)
25	50	50	50	50
47/49	47/50	47/50	49/52	50/52
3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
1710	2420	2420	3100	3650
1960	2750	2750	3500	4550
3x2.5				
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
1068	1602	1602	1668	1740
35/32/29	44/39/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000
4869	5807	5989	6569	6789

PC6EUXMAN	MCR-SME
4,5m nusileidžianti panelė, patogiai ir pigiai filtrų priežiūrai 360 kasetei (balta)	Judesio jutiklis 360 kasetei

*kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panasių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Windfree keturkryptė 600x600 kasetė

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC026RNNDKG/EU	AC035RNNDKG/EU	AC052RNNDKG/EU	AC071RNNDKG/EU	
Panelė			PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0	6,8	
	Šildymo galia	kW	3,4	4,0	5,5	7,5	
	EER	W/W	3,88	3,4	3,27	2,47	
	SEER	W/W	7,1 A++	7 A++	6,7 A++	6,1 A++	
	COP	W/W	3,69	3,33	3,62	2,68	
	SCOP	W/W	4,3 A+	4,3 A+	4,2 A+	3,8 A+	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46	-15-46	-15-50	-15-50
		Šildymas	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Svoris		kg	32,5	32,5	43	51
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/20	3/20	3/30	3/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	15	15	20	30
	Freonas			R32	R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (15m)	0.9 (15m)	1.2 (15m)	1.7 (15m)
		Papildomas	g/m	-	-	15	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	47/46	48/48	48/48	51/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	670	1030	1530	2750
		Šildymas	W	920	1200	1520	2800
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A				
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²				
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²				
Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h	1800	1800	2400	3060
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29	42/39/36
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	575 x 266 x 575	575 x 266 x 575	575 x 266 x 575	575 x 266 x 575
	Svoris		kg	11,5	11,5	12	12
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0,75	0,75	0,75	0,75
	Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²				
Kaina, Eur be PVM			2175	2407	2766	3442	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Windfree keturkryptė 600x600 kasetė (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC026BXAPKG/EU	AC035BXAPKG/EU	AC052BXAPKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC026BNNPKG/EU	AC035BNNPKG/EU	AC052BNNPKG/EU	
Panelė			PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0	
	Šildymo galia	kW	3,4	4,0	5,5	
	EER	W/W	3,94	3,7	3,62	
	SEER	W/W	7,1	7,2	7,0	
	COP	W/W	4,00	3,81	3,67	
	SCOP	W/W	4,3	4,3	4,3	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-20-52	-20-52	-20-52	
		Šildymas °C	-25-24	-25-24	-25-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Svoris		kg	43	43	50
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	5/30	5/30	5/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	20	20	20
	Freonas			R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (20m)	1.2 (20m)	1.2 (20m)
		Papildomas	g/m	-	-	15
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	45/45	46/46	47/48
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	660	920	1380
		Šildymas	W	850	1050	1500
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	420	480	570	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
	Svoris	kg	11,6	11,6	11,6	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)	m	0,75	0,75	0,75	
	Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm²				
Kaina, Eur be PVM			2635	2921	3366	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas

Lauko įrenginys			AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC052RN4DKG/EU	AC071RN4DKG/EU	
Panelė			PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	6,0	8,0	
	EER	W/W	3,5	2,98	
	SEER	W/W	7,6 	6,7 	
	COP	W/W	4,03	3,27	
	SCOP	W/W	4,3 	4,2 	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50	
		Šildymas	°C	-20-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Svoris		kg	43	51
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/30	3/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	20	30
	Freonas			R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (15m)	1.7 (15m)
		Papildomas	g/m	15	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	48/48	51/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	1430	2380
		Šildymas	W	1490	2450
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A		
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²		
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²		
Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h	2400	3060
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	33/31/29	36/33/29
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
	Svoris		kg	14,5	14,5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0,75	0,75
	Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²		
Kaina, Eur be PVM			3080	3602	



AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RN4DKG/EU	AC100RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU
PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
11,2	11,2	13,2	13,2	15,5	15,5
2,92	2,92	2,6	2,6	3,16	3,16
7 A++	7 A++	6 A+	6 A+	6,6 A++	6,6 A++
3,61	3,61	3,18	3,18	3,16	3,16
4,3 A++	4,3 A++	4 A+	4 A+	4,3 A++	4,3 A++
-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
75	75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.9 (30m)	2.9 (30m)
50	50	50	50	50	50
54/52	54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
3420	3420	4600	4600	4620	4620
3100	3100	4150	4150	4900	4900
4320	4320	4320	4320	6600	6600
44/39/33	44/39/33	45/40/35	45/40/35	45/41/37	45/41/37
840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
14,5	14,5	18	18	18	18
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620
4427	4575	4849	5006	4999	5162

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

- Šildymas iki -25°C
- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas

Lauko įrenginys			AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC052BN4PKG/EU	AC071BN4PKG/EU	
Panelė			PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia		kW	5,0	7,1
	Šildymo galia		kW	6,0	8,0
	EER		W/W	4,31	4,33
	SEER		W/W	8,5 A++	8,5 A++
	COP		W/W	4,38	4,52
	SCOP		W/W	4,9 A++	4,8 A++
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52	-20-52
		Šildymas	°C	-25-24	-25-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Svoris		kg	50	75
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	5/30	5/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	30	30
	Freonas			R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.7 (20m)	2.7 (30m)
		Papildomas	g/m	15	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	47/48	47/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	1160	1640
		Šildymas	W	1370	1770
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A		
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h	762	1278
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	33/31/29	35/32/29
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840
	Svoris		kg	16	21,5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0,75	0,75
	Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950
Kaina, Eur be PVM			3680	4352	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
AC100BN4PKG/EU	AC100BN4PKG/EU	AC120BN4PKG/EU	AC140BN4PKG/EU
PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	10,0	12,0	13,4
11,2	11,2	13,2	15,5
4,26	4,26	4,28	4,06
8,0 A++	8,0 A++	8,0 A++	8,0 A++
4,44	4,44	4,13	3,97
4,8 A++	4,8 A++	4,7 A++	4,7 A++
-20-52	-20-52	-20-52	-20-52
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
100	100	100	100
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
5/85	5/58	5/58	5/58
30	30	30	30
R32	R32	R32	R32
3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)
50	50	50	50
47/50	47/50	49/52	50/52
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
2350	2350	2830	3300
2520	2520	3200	3900
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
1680	1680	1750	1752
44/39/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
21,5	21,5	21,5	21,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
0,75	0,75	0,75	0,75
950 x 48 x 950	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950
5407	5589	6126	6318

13,000
mikro ertmių




WindFree™ technologija

Samsung 1-kryptė kasetės turi Windfree™ technologiją. Per 13 000 korpuse esančių mikro ertmių oras lėtai paskirstomas po patalpą, todėl nesijaučia šalto oro skersvėjo.

SAMSUNG

Windfree vienkryptė kasetė

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas

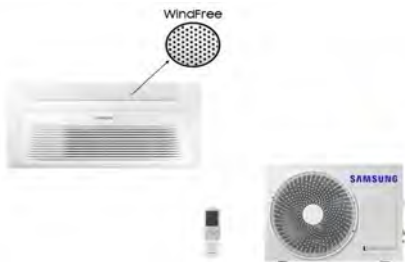

Lauko įrenginys			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU
Vidaus įrenginys			AC026RN1DKG/EU	AC035RN1DKG/EU
Panelė			PC1NWFMAN	PC1NWFMAN
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5
	Šildymo galia	kW	3,3	4
	EER	W/W	3,61	3,21
	SEER	W/W	6,4 	6,4 
	COP	W/W	3,26	3,12
	SCOP	W/W	4 	4 
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50
		Šildymas	°C	-20-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285
	Svoris		kg	32,5
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/20
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	15
	Freonas			R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (1/20 m)
		Papildomas	g/m	-
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	47/46
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	720
		Šildymas	W	1010
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	390	492
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)	dB(A)	32/29/26/25	35/32/29/28
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
	Svoris	kg	9,2	9,2
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)	m	0,75	0,75
	Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	1198 x 35 x 500
Kaina, Eur be PVM			2494	2679

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

LSP kanalinis (R32)

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas atviroje erdvėje arba per ortakius
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC026BNLDKG/EU	AC035BNLDKG/EU	AC052BNLDKG/EU	AC071BNLDKG/EU	
Pultelis			MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	3,3	4	6	8	
	EER	W/W	3,82	3,12	2,96	2,98	
	SEER	W/W	6,2	6,1	6,1	6	
	COP	W/W	3,79	3,31	3,45	3,36	
	SCOP	W/W	4,0	4,0	3,9	3,9	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46	-15-46	-15-50	-15-50
		Šildymas	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Svoris		kg	32,5	32,5	43	51
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/20	3/20	3/30	3/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	15	15	20	30
	Freonas			R32	R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (20m)	0.9 (20m)	1.2 (10m)	1.7 (15m)
		Papildomas	g/m	-	-	-	-
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	47/46	48/48	48/48	51/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	680	1120	1690	2380
		Šildymas	W	870	1210	1740	2380
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A				
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²				
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²				
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	492	510	680	870	
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa	0/25/39	0/25/39	0/25/39	0/25/39	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	32/29/26	33/30/27	33/30/27	37/32/27	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	900x199x440	900x199x440	1100x199x440	1100x199x440	
	Svoris	kg	19	19	23,5	23,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm²					
Kaina, Eur be PVM			2218	2391	2676	3224	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



PRIEDAI	MDP-Z075SZED
Kondensato siurbliukas	



SAMSUNG

MSP kanalinis (R32)

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas atviroje errdvėje arba per ortakius
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas

Lauko įrenginys			AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC035RNMDKG/EU	AC052RNMDKG/EU	AC071RNMDKG/EU	
Pultelis			MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	3,5	5,0	6,8	
	Šildymo galia	kW	4	6	8	
	EER	W/W	3,43	3,13	2,93	
	SEER	W/W	6,4 A++	6,3 A++	6,1 A++	
	COP	W/W	3.48	3,66	3,2	
	SCOP	W/W	4,1 A+	4,1 A+	4,0 A+	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50	-15-50	
		Šildymas	°C	-20-24	-20-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Svoris		kg	32,5	43	51
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/20	3/30	3/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	15	20	30
	Freonas			R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (20m)	1.2 (10m)	1.7 (15m)
		Papildomas	g/m	-	-	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	48/48	48/48	51/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	1020	1600	2320
		Šildymas	W	1150	1640	2500
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²			
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²			
Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h	552	720	840
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)		Pa			0/29/147
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	28/25/22	29/26/23	30/27/24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700
	Svoris		kg	26,5	26,5	26,5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²			
Kaina, Eur be PVM			2381	2671	3239	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

		
PRIEDAI	MDP-G075SP	MDP-G075SQ
	Kondensato siurbliukas (išorinis)	Kondensato siurbliukas (vidinis)

DİSPEX

Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis



AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RNMDKG/EU	AC100RNMDKG/EU	AC120RNMDKG/EU	AC120RNMDKG/EU	AC140RNMDKG/EU	AC140RNMDKG/EU
MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
10,0	10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
11,2	11,2	13,2	13,2	15,5	15,5
2,9	2,9	2,66	2,66	2,9	2,9
5.9 A+	5,9 A+	5,8 A+	5,8 A+	6 A+	6 A+
3.2	3,2	3,42	3,42	3,34	3,34
4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+
-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
75	75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.9 (30m)	2.9 (30m)
50	50	50	50	75	75
54/52	54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
3440	3440	4500	4500	4620	4620
3500	3500	4500	4500	4620	4620
1500	1500	1680	1680	1680	1680
0/29/147	0/29/147	0/29/147	0/29/147	0/29/147	0/29/147
34/32/30	34/32/30	37/34/30	37/34/30	37/34/30	37/34/30
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
34	34	38,5	38,5	38,5	38,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
4158	4306	4545	4702	4690	4853

- Šildymas iki -25°C
- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas atviroje erdvėje arba per ortakius
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas

Lauko įrenginys			AC035BXAPKG/EU	AC052BXAPKG/EU		
Vidaus įrenginys			AC035BNMPKG/EU	AC052BNMPKG/EU		
Pultelis			MWR-WG00JN	MWR-WG00JN		
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	3,5	5,0		
	Šildymo galia	kW	4	6		
	EER	W/W	3,72	3,73		
	SEER	W/W	7 A++	7 A++		
	COP	W/W	3,64	3,85		
	SCOP	W/W	4,3 A+	4,6 A+		
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52	-20-52	
		Šildymas	°C	-25-24	-25-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
	Svoris		kg	43	50	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
	Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus	m	5/30	3/50
	Aukščių perkritis		maksimalus	m	20	30
	Freonas			R32	R32	
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (20m)	1.7 (20m)	
		Papildomas	g/m	-	-	
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	46/46	47/48	
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	940	1340	
		Šildymas	W	1100	1560	
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	
Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h	552	720	
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)		Pa	0/25/147	0/29/147	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	28/25/22	29/26/23	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	
	Svoris		kg	26,5	26,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	
Kaina, Eur be PVM			2895	3271		

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

PRIEDAI		
	MDP-G075SP	MDP-G075SQ
	Kondensato siurbliukas (išorinis)	Kondensato siurbliukas (vidinis)



AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
AC071BNMPKG/EU	AC071BNMPKG/EU	AC100BNMPKG/EU	AC100BNMPKG/EU	AC120BNMPKG/EU	AC140BNMPKG/EU
MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
6,8	6,8	10,0	10,0	12,0	13,4
8	8	11,2	11,2	13,2	15,5
4,02	4,02	4,07	4,07	3,72	3,48
7,3 A++	7,3 A++	7,6 A++	7,6 A++	7,4 A++	7,1 A++
3,79	3,79	4,07	4,07	4,0	3,63
4,3 A+	4,3 A+	4,4 A+	4,4 A+	4,4 A+	4,4 A+
-20-52	-20-52	-20-52	-20-52	-20-52	-20-52
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
75	75	100	100	100	100
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
5/55	5/85	5/85	5/85	5/85	5/85
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	2.7 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)
25	25	50	50	50	75
47/49	47/49	47/50	47/50	49/52	50/52
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
1690	1690	2460	2450	3250	3850
2110	2110	2750	2750	3300	4270
3 x 2.5	5x 2.5				
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
960	960	1572	1572	1632	1632
0/30/147	0/30/147	0/30/147	0/30/147	0/51/147	0/51/147
30/27/24	30/27/24	34/32/30	34/32/30	37/34/30	37/34/30
1200x250x700	1200x250x700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
34,5	34,5	38,5	38,5	38,5	38,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
3 x 1.0	3 x 1.0				
3989	4134	5138	5320	5822	6009

SAMSUNG

HSP kanalinis (R410A)

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas atviroje erdvėje arba per ortakius
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC200KXAPNH/EU	AC250KXAPNH/EU
Vidaus įrenginys			AC200KNHPKH/EU	AC250KNHPKH/EU
Pultelis			MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	20,0	25,0
	Šildymo galia	kW	23	27
	EER	W/W	3,1	2,61
	SEER	W/W	-	-
	COP	W/W	3,45	3,24
	SCOP	W/W	-	-
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-15-46	-15-46
		Šildymas °C	-20-24	-20-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	940 x 1630 x 460
	Svoris		kg	154
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	3/4" + 3/4"
	Vamzdinių ilgi	min/maksimalus	m	3/75
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	30
	Freonas			R410A
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	6,6
		Papildomas	g/m	-
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	60/58
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	6450
		Šildymas	W	6660
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	3720	3840
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa	49/72/196	49/72/196
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	44/40/36	47/42/37
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910
	Svoris	kg	82,5	82,5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm²		
Kaina, Eur be PVM			9567	10970

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



PRIEDAI	MDP-G075SP
Kondensato siurbliukas (išorinis)	



SAMSUNG

Windfree Deluxe

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Ilgaamžis filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai/horizontaliai
- Automatinė drėgmės išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC026TNXDKG/EU	AC035TNXDKG/EU	AC052TNXDKG/EU	AC071TNXDKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	3,3	4	6	8	
	EER	W/W	4,06	3,5	3,57	3,09	
	SEER	W/W	7 A++	6,9 A++	6,9 A++	6,8 A++	
	COP	W/W	3,75	3,31	3,43	3,4	
	SCOP	W/W	4,1 A+	4,1 A+	3,9 A	4 A	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46	-15-46	-15-50	-15-50
		Šildymas	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Svoris		kg	32,5	32,5	43	51
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/20	3/20	3/30	3/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	15	15	20	30
	Freonas			R32	R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (20m)	0.9 (20m)	1.2 (10m)	1.7 (10m)
		Papildomas	g/m	-	-	15	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/51
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	640	1000	1400	2300
		Šildymas	W	880	1210	1750	2350
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A				
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	504	588	834	912	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)	dB(A)	36/30/24/21	40/34/28/23	42/37/32/35	44/39/35/30	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
	Svoris	kg	9,1	9,1	11,5	12,2	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
Kaina, Eur be PVM			1814	2025	2421	3037	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Windfree Deluxe (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Ilgaamžis filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai/horizontaliai
- Automatinė drėgmės išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC026BXAPKG/EU	AC035BXAPKG/EU	AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC026BNAPKG/EU	AC035BNAPKG/EU	AC052BNAPKG/EU	AC071BNAPKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	3,3	4	6	8	
	EER	W/W	4,00	4,07	3,94	3,26	
	SEER	W/W	7,2 	7,7 	7,5 	7,0 	
	COP	W/W	3,79	4,04	3,80	3,32	
	SCOP	W/W	4,3 	4,6 	4,63 	4,3 	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52	-20-52	-20-52	-20-52
		Šildymas	°C	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Svoris		kg	43	43	50	75
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	5/30	5/30	5/50	5/55
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	20	20	30	30
	Freonas			R32	R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (30m)	1.2 (30m)	1.7 (10m)	2.7 (10m)
		Papildomas	g/m	-	-	15	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	45/45	46/46	47/48	47/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	650	860	1270	2180
		Šildymas	W	870	990	1580	2410
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A				
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	510	606	756	912	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)		dB(A)	37/31/25/21	41/35/29/24	42/37/32/25	45/40/36/30
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	889 x 215 x 299	889 x 215 x 299	1055 x 215 x 299	1055 x 215 x 299
	Svoris		kg	10,6	10,6	12,7	12,7
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
Kaina, Eur be PVM			2274	2539	3021	3787	

* Nuotolinio valdymo pultelis (AR-CH01E) komplektuojamas atskirai

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

MAX

- Ilgaamžis filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU
Vidaus įrenginys			AC100RNTDKG/EU	AC100RNTDKG/EU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	9,5	9,5
	Šildymo galia	kW	10,8	10,8
	EER	W/W	2,53	2,53
	SEER	W/W	5,9	5,9
	COP	W/W	2,82	2,82
	SCOP	W/W	4	4
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50
		Šildymas	°C	-20-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	940 x 998 x 330
	Svoris		kg	75
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	3/8" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	30
	Freonas			R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	2.7 (30m)
		Papildomas	g/m	50
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	54/52
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	3750
		Šildymas	W	3820
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	1188	1188
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)	dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253
	Svoris	kg	18,5	18,5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	
Kaina, Eur be PVM			4151	4299

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

MAX (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Ilgaamžis filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU
Vidaus įrenginys			AC100BNTPKG/EU	AC100BNTPKG/EU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	9,5	9,5
	Šildymo galia	kW	10,8	10,8
	EER	W/W	3,47	2,53
	SEER	W/W	6,9 A+	6,9 A+
	COP	W/W	3,13	3,13
	SCOP	W/W	6,9 A+	4,1 A+
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-20-52	-20-52
		Šildymas °C	-25-24	-25-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	940 x 1420 x 330
	Svoris		kg	100
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus m	5/58	5/58
	Aukščių perkritis	maksimalus m	30	30
	Freonas			R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	2.7 (30m)
		Papildomas	g/m	30
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	47/50
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas W	2740	2740
		Šildymas W	3450	3450
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	1188	1188
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)		dB(A)	49/46/43/37
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	1280 x 345 x 253
	Svoris		kg	18,5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	
Kaina, Eur be PVM			5131	5313

* Nuotolinio valdymo pultelis (AR-CH01E) komplektuojamas atskirai

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas į apačią šildant, į viršų vėsinant
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė drėgmės išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC026RNJDKG/EU	AC035RNJDKG/EU	AC052RNJDKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	2,6	5,0	
	Šildymo galia	kW	3,5	4	5,6	
	EER	W/W	3,61	3,12	2,79	
	SEER	W/W	6,4 	6,1 	5,9 	
	COP	W/W	3,3	3,07	3,01	
	SCOP	W/W	4,2 	4,1 	4 	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46	-15-46	-15-50
		Šildymas	°C	-20-24	-20-24	-20-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 620	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Svoris		kg	32,5	32,5	46,5
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/20	3/20	3/30
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	15	15	20
	Freonas			R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (20m)	0.9 (20m)	1.2 (10m)
		Papildomas	g/m	-	-	15
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	47/46	48/48	48/48
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	720	1120	1790
		Šildymas	W	1060	1300	1860
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h	408	432	504
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)		dB(A)	36/31/26/23	38/34/30/24	43/39/35/32
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620
	Svoris		kg	16	16	16
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
Kaina, Eur be PVM			1959	2268	2655	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

- Šildymas iki -25°C
- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas į apačią šildant, į viršų vėsinant
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė drėgmės išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



Lauko įrenginys			AC026BXAPKG/EU	AC035BXAPKG/EU
Vidaus įrenginys			AC026BNJPKG/EU	AC035BNJPKG/EU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5
	Šildymo galia	kW	3,5	4
	EER	W/W	3,88	3,33
	SEER	W/W	6,4 	6,4 
	COP	W/W	3,33	3,13
	SCOP	W/W	4,2 	4,1 
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52
		Šildymas	°C	-25-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310
	Svoris		kg	43
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	5/30
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	20
	Freonas			R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (20m)
		Papildomas	g/m	-
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	45/45
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	670
		Šildymas	W	1050
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	408	432
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)		dB(A)	36/31/26/23
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	720 x 620 x 199
	Svoris		kg	16
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 1.0
Kaina, Eur be PVM			2419	2782

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas viena kryptimi
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas

*** Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir su įmontuotu kondensato siurbliu.

Lauko įrenginys			AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Vidaus įrenginys			AC052RNCDKG/EU	AC071RNCDKG/EU	
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	6,0	8,0	
	EER	W/W	3,05	2,74	
	SEER	W/W	6,1 A++	5,6 A+	
	COP	W/W	3,37	2,74	
	SCOP	W/W	3,9 A	3,9 A	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50	
		Šildymas	°C	-20-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Svoris		kg	43	51
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/30	3/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	20	30
	Freonas			R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (10m)	1.7 (15m)
		Papildomas	g/m	15	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	48/48	51/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	1580	2870
		Šildymas	W	1920	3050
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A		
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²		
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²		
Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h	678	846
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	33/41/39/3631/29	46/44/42
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650
	Svoris		kg	20	20
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²		
Kaina, Eur be PVM			2586	3129	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RNCDKG/EU	AC100RNCDKG/EU	AC120RNCDKG/EU	AC120RNCDKG/EU	AC140RNCDKG/EU	AC140RNCDKG/EU
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
12	12	12	12	15,5	15,5
2,76	2,76	2,76	2,76	2,97	2,97
6,1 A++	6,1 A++	5,9 A+	5,9 A+	6,1 A++	6,1 A++
3,44	3,44	3,44	3,44	3,41	3,41
4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+
-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
75	75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.9 (30m)	2.9 (30m)
50	50	50	50	50	50
54/52	54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
3280	3280	4350	4350	4500	4500
3250	3250	3830	3830	4540	4540
1380	1380	1380	1380	1440	1440
42/38/34	42/38/34	44/41/37	44/41/37	48/42/38	48/42/38
1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
42	42	42	42	41,5	41,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
5025	5173	5542	5699	5831	5994

SAMSUNG

Lubinė konsolė (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas viena kryptimi
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas

*** Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir su įmontuotu kondensato siurbliu.



			Lauko įrenginys	AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU
			Vidaus įrenginys	AC052BNCPKG/EU	AC071BNCPKG/EU	AC071BNCPKG/EU
			Pultelis	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
Sistemos parametrai	Šaldymo galia		kW	5,0	7,1	7,1
	Šildymo galia		kW	6,0	8,0	8,0
	EER		W/W	4,42	3,78	3,78
	SEER		W/W	8	7,1	7,1
	COP		W/W	4,58	3,79	3,79
	SCOP		W/W	4,8	4,4	4,4
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52	-20-52	-20-52
		Šildymas	°C	-25-24	-25-24	-25-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
	Svoris		kg	50	75	51
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	5/50	5/55	5/55
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	30	30	30
	Freonas			R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.7 (20m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)
		Papildomas	g/m	15	25	25
	Garso slėgis (vėsinimas/šildymas)		dB(A)	47/48	47/48	47/48
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	1130	1056	1056
		Šildymas	W	1310	2110	2110
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h	966	1056
Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	38/35/32	39/36/33	39/36/33	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	1350 x 235 x 675	1350 x 235 x 675	1350 x 235 x 675	
Svoris		kg	33	33	33	
Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
Kaina, Eur be PVM			3186	3879	4024	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Grindiniai (R410A)

- Ilgaamžis filtas
- Statomas ant žemės
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai/horizontaliai
- Laikmatis



Lauko įrenginys			AC100BXDPKH/EU	AC140BXPDNH/EU	
Vidaus įrenginys			AC100BNPDKH/EU	AC140BNPDKH/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	10,0	13,4	
	Šildymo galia	kW	11,2	15,5	
	EER	W/W	2,7	3,1	
	SEER	W/W	5,8 	-	
	COP	W/W	3,3	3,44	
	SCOP	W/W	4,,1 	-	
Lauko įrenginys	Darbinės termperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50	-15-50
		Šildymas	°C	-20-24	-20-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Svoris		kg	72	75
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/50	3/75
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	30	30
	Freonas			R410A	R410A
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	3	3,5
		Papildomas	g/m	50	50
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	55/53	54/53
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	3700	4320
		Šildymas	W	3390	4500
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A		
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²		
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm²		
	Vidaus įrenginys	Oro srautas		m³/h	1740
Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	47/44/41	51/48/45	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	610 x 1850 x 400	610 x 1850 x 400	
Svoris		kg	42	46	
Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm²			
Kaina, Eur be PVM			4107	4807	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

Grupė	Modelis	Aprašymas	Kaina, Eur be PVM
ACC	MWR-WG00JN	 Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/FR/ES/DE/PT/NL - Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu - Energijos sąnaudų matavimas - Integruotas termostatas - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	160
ACC	MWR-WG00KN	 Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/IT/PL/CZ/SK/GR - Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu - Energijos sąnaudų matavimas - Integruotas termostatas - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	148
ACC	MWR-SH11N	 Supaprastintas laidinis valdiklis (Touch) - Signalo imtuvas distanciniam pulteliui - Galimas temperatūros reguliavimas nuo bazinio nustatymo (+/-3°C) - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	194
ACC	MWR-SH00N	 Supaprastintas laidinis valdiklis - ON/OFF - Ventiliatoriaus greičio reguliavimas - Režimo ir temperatūros pasirinkimas - Filtro indikacijos perkrovimas - Oro srauto krypties pasirinkimas - Tylaus režimo aktyvavimas - Laikmatis	84
ACC	MRK-A10N	 Imtuvo rinkinys kanaliniam įrenginiui - ON/OFF - Signalo imtuvas distanciniam pulteliui - Filtro indikacija	60
ACC	AR-CH01E	 Belaidis nuotolinis Solar valdiklis - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	98
ACC	MIM-B14	 Išorinių kontaktų sąsajos modulis - Vidinio bloko valdymas sauso kontakto signalu (kortelė, lango daviklis ar pan.) - Papildomų šildymo, vėsinimo įrenginių valdymas sauso kontakto signalu - Klaidos išvestis indikacijai arba atsarginio šaltinio aktyvavimui.	29
ACC	MRW-TA	 Patalpos temperatūros jutiklis - Tikslus temperatūros matavimas patalpoje arba darbo zonoje - Laido ilgis 12 m	38
ACC	MIM-H04EN	 Wifi modulis - Galimybė pajungti iki 16 įrenginių	254
ACC	MIM-B19N	 Modbus valdymo blokelis	148
ACC	MDP-G075SP	 Kondensato siurbliukas (išorinis)	140
ACC	MDP-G075SQ	 Kondensato siurbliukas (vidinis)	140

Grupė	Modelis	Aprašymas	Kaina, Eur be PVM
ACC	PC4NUDMAN	 Kvadratinė (balta) panelė 360 kasetei	299
ACC	PC4NBNMAN	 Apvali (juoda) panelė 360 kasetei	299
ACC	PC4NBDMAN	 Kvadratinė (juoda) panelė 360 kasetei	299
ACC	PC6EUCMAN	 Oro valymo panelė PM1.0 su oro kokybės indikacija 360 kasetei (balta)	945
ACC	PC6EUXMAN	 4,5m nusileidžianti panelė, patogiai ir pigiai filtrų priežiūrai 360 kasetei (balta)	886
ACC	MCR-SME	 Judesio jutiklis 360 kasetei	132
ACC	MCR-SMD	 Judesio jutiklis 4-kryptei mini kasetei	122
ACC	PC4NUCEAN	 Oro valymo panelė PM1.0 su oro kokybės indikacija 4-kryptei kasetei	1063
ACC	PC4NUXMAN	 4m nusileidžianti panelė, patogiai ir pigiai filtrų priežiūrai 4-kryptei kasetei	738
ACC	MCR-SMC	 Judesio jutiklis 4-kryptei kasetei	125
ACC	PC1NWCMAN	 Oro valymo panelė PM1.0 su oro kokybės indikacija 1-kryptei kasetei	886
ACC	MDP-E075SEE3D	 Kondensato siurbliukas (vidinis) (Žemo slėgio kanaliniam)	151

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

DISPEX

Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

Kontaktai Vilniuje:

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Tel. +370 648 73619
info@dispex.lt
www.dispex.lt

Kontaktai Kaune:

B. Brazdžionio 25A, LT-48184, Kaunas
Tel. +370 621 97948
kaunas@dispex.lt
www.dispex.lt

Didmenos vadybininkų kontaktai

Ieva (Vilnius)

Tel. +370 668 17393
ieva@dispex.lt

Faustas (Vilnius)

Tel. +370 610 00480
vilnius@dispex.lt

Egidijus (Vilnius)

Tel. +370 622 72721
egidijus@dispex.lt

Paulius (Kaunas)

Tel. +370 621 97948
paulius@dispex.lt



Pristatymas Vilniuje/Kaune tą pačią dieną.
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1 darbo dieną.



UAB "DISPEX"
Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188
Įmonės kodas 305221468

PVM mokėtojo kodas LT100012534812
A.S. LT167300010159740920
Swedbank bankas

Tel. +370 648 73619
El. paštas: info@dispex.lt
www.dispex.lt