

ORO KONDICIONIERIŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ ORAS-ORAS IR ORAS-VANDUO KAINYNAS


Kainos galioja nuo 2026.07.07

CH Cooper & Hunter COMFORT INNOVATIONS R-410A INVERTER Generation IV G-Matrix 									
Vaizdas	SERIJA	MODELIS	GALINGUMAS, kW		NOMINALI VARTOJAMA ELEKTRINĖ GALIA, kW		SEER(Klasė)/SCOP (Klasė)	Minimalus garso lygis, dBA	Katalogo kaina EUR, be PVM
			Šaldymas	Šildymas	Šaldymas	Šildymas			
HIGH WALL HEAT AIR CONDITIONERS AIR TO AIR									
 Kondicionierius , A++/A++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , darbas ŠALDYMO/ŠILDYMO režime iki -15°C, Wi-Fi valdymo modulis, šalta plazma	Vital R32	CH-S09FTXF2-NG	2,5 (0,5-3,35)	2,8 (0,5-3,3)	0,78 (0,16-1,40)	0,78 (0,2-1,50)	6,1(A++)/4,0(A+)	23	616
A++ COLD PLASMA WI-FI 		CH-S12FTXF2-NG	3,2 (0,6-3,6)	3,4 (0,6-3,8)	0,99 (0,16-1,4)	0,94 (0,2-1,5)	6,1(A++)/4,0(A+)	24	666
		CH-S18FTXF2-NG	4,6 (0,65-5,2)	5,2 (0,7-5,4)	1,43 (0,16-1,7)	1,40 (0,2-1,60)	6,1(A++)/4,0(A+)	28	858
		CH-S24FTXF2-NG	6,16 (2,00-8,2)	6,45 (2,00-8,50)	1,76 (0,16-2,5)	1,86 (0,2-2,6)	6,1(A++)/4,0(A+)	30	1332
HIGH WALL HEAT AIR CONDITIONERS AIR TO AIR									
 Kondicionierius , A++/A++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION VI komplektacija , darbas ŠALDYMO/ŠILDYMO režime iki -15°C, Wi-Fi valdymo modulis, šalta plazma, 7 skirtingi filtrai, oro srauto nukreipimas horizontaliai ir vertikaliai, BMS pajungimo galimybė, +8C režimas, tylus darbas	Vital PLUS R32 NEW	CH-S07FTXF6	2,2 (0,3-2,85)	2,4 (0,6-2,9)	0,59 (0,08-1,1)	0,59 (0,13-1,30)	6,6(A00)/4,8(A++)	22	
A++ COLD PLASMA WI-FI 		CH-S09FTXF6	2,5 (0,5-3,25)	2,8 (0,5-3,7)	0,68 (0,15-1,30)	0,73 (0,14-1,50)	6,6(A++)/5,1(A+++)	21	
		CH-S12FTXF6	3,2 (0,9-3,6)	3,4 (0,9-4,0)	0,99 (0,20-1,3)	0,92 (0,22-1,55)	6,1(A++)/5,1(A+++)	24	
		CH-S18FTXF6	4,6 (1,0-5,4)	5,2 (0,75-5,8)	1,35 (0,15-1,9)	1,33 (0,16-1,90)	7,2(A++)/5,1(A+++)	28	
		CH-S24FTXF6	6,2 (1,8-6,9)	6,5 (1,30-7,0)	1,79 (0,45-2,3)	1,65 (0,45-2,3)	6,8(A++)/5,1(A+++)	32	
HIGH WALL HEAT PUMPS AIR TO AIR									
 Šilumos siurblys Oras-Oras , A++/A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -25°C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbas (nuo 22dB(A)), technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, 7 ventiliatoriaus greičiai, Wi-Fi valdymo modulis	ARCTIC 2 INVERTER R32	CH-S09FTXLA2-NG	2,70 (0,45-3,50)	2,80 (0,45-4,20)	0,61 (0,09-1,40)	0,61 (0,16-1,50)	6,8(A++)/5,1(A+++)	22	690
A+++ COLD PLASMA 		CH-S12FTXLA2-NG	3,50 (0,70-4,00)	3,67 (0,80-4,5)	0,80 (0,09-1,45)	0,79 (0,18-1,50)	7,0(A++)/5,1(A+++)	22	725
		CH-S18FTXLA2-NG	5,20 (1,26-6,60)	5,60 (1,12-6,8)	1,57 (0,38-2,45)	1,46 (0,35-2,60)	7,0(A++)/5,1(A+++)	27	1052
		CH-S24FTXLA2-NG	7,1 (2,00-8,32)	7,8 (2,00-9,20)	2,03 (0,4-3,12)	2,00 (0,45-3,24)	7,0(A++)/5,4(A+++)	33	1355

	Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++ /A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION VI komplektacija , ŠILDYMAS iki -25°C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbas (nuo 21dB(A)), technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, 7 ventiliatoriaus greičiai, Wi-Fi valdymo modulis							
	ARCTIC PLUS INVERTER R32 NEW	CH-S09FTXLA6	2,70 (0,8-3,60)	3,00 (0,9-3,80)	0,68 (0,1-1,30)	0,68 (0,15-1,40)	8,4(A+++)/5,6(A+++)	21
		CH-S12FTXLA6	3,51 (0,90-4,30)	3,81 (0,90-4,7)	0,96 (0,12-1,5)	0,95 (0,18-1,80)	7,1(A++)/5,2(A+++)	25
		CH-S18FTXLA6	5,30 (1,00-6,40)	5,60 (1,20-6,8)	1,50 (0,1-2,3)	1,39 (0,20-2,35)	7,3(A++)/4,2(A++)	28
		CH-S24FTXLA6	7,1 (2,00-8,85)	7,8 (1,80-9,45)	2,03 (0,45-2,9)	2,00 (0,35-3,00)	7,0(A++)/4,2(A++)	35

	Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++ /A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -25°C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 19 dB(A)), technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32, drėgmės kontrolė, švežio oro tiekimas							
	NATURE R32 + RECU NEW	CH-S09FTXAN-WP/BL	2,7	3,0	0,68	0,67	8,5 A+++ / 5,7 A+++	19
		CH-S12FTXAN-WP/BL	3,5	3,81	0,84	0,93	7,2 A++ / 5,2 A+++	23
		CH-S18FTXAN-WP/BL	5,3	5,6	1,47	1,36	7,3 A++ / 5,7 A+++	23
		CH-S24FTXAN-WP/BL	7,1	7,3	2,03	1,87	7,0 A++ / 5,5 A+++	37
		HRV03QSWP/BL			0,013	0,013		42

	Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++ /A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -25°C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 18 dB(A)), technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32								
	CONTINENTAL GD, FB, SC R32	CH-S09FTXAL2-GD/FB/SC	2,70 (0,45-3,50)	2,93 (0,45-4,20)	0,58 (0,09-1,40)	0,65 (0,16-1,50)	8,5(A+++)/5,4(A+++)	18	950
		CH-S12FTXAL2-GD/FB/SC	3,53 (0,7-4,0)	3,81 (0,8-4,50)	0,95 (0,09-1,45)	0,98 (0,18-1,50)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	19	985
		CH-S18FTXAL2-GD/FB/SC	5,30 (1,26-6,60)	5,57 (1,12-6,8)	1,55 (0,38-2,45)	1,43 (0,35-2,60)	7,6(A+++)/5,2(A+++)	30	1365
		CH-S24FTXAL2-GD/FB/SC	7,00 (2,0-8,32)	7,20 (2,0-9,20)	2,00(0,40-3,10)	1,84 (0,45-3,75)	7,0(A+++)/5,2(A+++)	32	1468

	Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++ /A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -25°C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 18 dB(A)), technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32								
	CONTINENTAL White - WP R32	CH-S09FTXAL2-WP	2,70 (0,45-3,50)	2,93 (0,45-4,20)	0,58 (0,09-1,40)	0,65 (0,16-1,50)	8,5(A+++)/5,4(A+++)	18	899
		CH-S12FTXAL2-WP	3,53 (0,7-4,0)	3,81 (0,8-4,50)	0,95 (0,09-1,45)	0,98 (0,18-1,50)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	20	934
		CH-S18FTXAL2-WP	5,30 (1,26-6,60)	5,57 (1,12-6,8)	1,55 (0,38-2,45)	1,43 (0,35-2,60)	7,6(A+++)/5,2(A+++)	30	1277
		CH-S24FTXAL2-WP	7,00 (2,0-8,32)	7,20 (2,0-9,20)	2,00(0,40-3,10)	1,84 (0,45-3,75)	7,0(A+++)/5,2(A+++)	32	1428

	Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++ /A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -30°C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 18 dB(A)), technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32								
	SUPREME GD, BL, SC R32	CH-S09FTXAM2S-GD/FB/SC	2,70 (0,7-5,00)	3,50 (0,70-5,50)	0,55 (0,08-1,80)	0,75 (0,13-2,40)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	18	1402
		CH-S12FTXAM2S-GD/FB/SC	3,53 (0,85-5,0)	4,20 (0,88-7,20)	0,84 (0,06-1,90)	0,95 (0,13-2,60)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	20	880
		CH-S18FTXAM2S-GD/FB/SC	5,30 (1,20-7,20)	5,57 (1,20-9,20)	1,32 (0,35-2,50)	1,32 (0,35-3,30)	6,6(A++)/4,4(A+)	30	1028
		CH-S24FTXAM2S-GD/FB/SC	7,03 (2,0-9,0)	7,03 (2,0-9,50)	1,85 (0,45-3,70)	1,75 (0,38-3,80)	6,5(A++)/4,1(A+)	32	1146

	Šilumos siurblys Oras-Oras , A+++ /A+++ klasė, tylus darbas, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, GENERATION IV komplektacija , ŠILDYMAS iki -30°C, Noise Analysis technology -ypač tylus darbus (nuo 18 dB(A)), technologija G-matrix-stabilus ir tolygus darbas ypač žemais dažniais, filtras Šalta Plasma, Wi-Fi valdymo modulis, ekologiškas šaltnešis R32								
	SUPREME White - WP R32	CH-S09FTXAM2S-WP	2,70 (0,7-5,00)	3,50 (0,70-5,50)	0,55 (0,08-1,80)	0,75 (0,13-2,40)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	18	1125
		CH-S12FTXAM2S-WP	3,53 (0,85-5,0)	4,20 (0,88-7,20)	0,84 (0,06-1,90)	0,95 (0,13-2,60)	8,5(A+++)/5,1(A+++)	20	1158
		CH-S18FTXAM2S-WP	5,30 (1,20-7,20)	5,57 (1,20-9,20)	1,32 (0,35-2,50)	1,32 (0,35-3,30)	6,6(A++)/4,4(A+)	30	1520
		CH-S24FTXAM2S-WP	7,03 (2,0-9,0)	7,03 (2,0-9,50)	1,85 (0,45-3,70)	1,75 (0,38-3,80)	6,5(A++)/4,1(A+)	32	1800

	Šilumos siurblys Oras-Oras, A+ klasė, inverterinis kompresorius ir automatika, komplektacija GENERATION III, technologija G-matrix-stabilus ir tolygus, darbas ypač žemais dažniais, naujos kartos atitirpinimo sistema: Intelligent Preheating. ŠILDYMAS iki -22°C. Wi-Fi valdymo modulis							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

WARRANTY A++ -25 °C	CONSOL INVERTER R32	CH-S09FVX(2)-NG	2,60 (0,45-3,20)	3,30 (0,45-3,75)	0,66 (0,20-1,55)	0,81 (0,20-1,35)	7,1(A++)/4,7(A++)	22	968
		CH-S12FVX(2)-NG	3,52 (0,60-3,95)	4,00 (0,60-4,70)	0,98 (0,22-1,70)	1,00 (0,22-1,50)	6,1(A++)/4,6(A++)	24	982
		CH-S18FVX(2)-NG	5,27 (0,90-5,60)	5,50 (0,90-6,60)	1,42 (0,35-2,50)	1,53 (0,35-2,50)	6,1(A++)/4,6(A++)	28	1402
		COMMERCIAL UNITS							
A++ H32 -20 °C	FLOOR/CEILING INVERTER R32	Šilumos siurblys ORAS-ORAS, pritaikytas darbui šiaurinėse šalyse, A klasė, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, Šildymas iki -20°C.							
		CH-IF035RK(2)	3,5	4,0	0,90	0,95	A++	32	1520
		CH-IF050RK(2)	5,0	5,5	1,55	1,60	A++	36	1363
		CH-IF071RK(2)	7,0	8,0	1,90	2,45	A++	38	1720
		CH-IF100RK(2)	10,0	12,0	3,30	3,50	A+	43	2730
		CH-IF140RK(2)	13,4	15,5	4,30	4,40	A+	44	3147
		CH-IF160RK(2)	16,0	17,0	5,40	5,40	A+	45	3457
A++ H32 -20 °C	CASSETTE INVERTER R32	Šilumos siurblys ORAS-ORAS, pritaikytas darbui šiaurinėse šalyse, A klasė, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, Šildymas iki -20°C.							
		CH-IC035RK(2)	3,5	4,0	1,00	1,05	A+	33	1300
		CH-IC050RK(2)	5,0	5,5	1,56	1,65	A+	33	1428
		CH-IC071RK(2)	7,0	8,0	2,05	2,20	A++	38	1198
		CH-IC100RK(2)	10,0	12,0	3,00	3,40	A++	43	2748
		CH-IC140RK(2)	13,4	15,5	4,70	4,45	A+	41	3107
		CH-IC160RK(2)	14,5	17,0	5,20	4,80	A+	41	3393
A++ H32 -20 °C	BLOWER INVERTER R32	Šilumos siurblys ORAS-ORAS, pritaikytas darbui šiaurinėse šalyse, A klasė, DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius, Šildymas iki -20°C.							
		CH-ID035RK(2)	3,5	4,0	0,95	1,05	A++	33	1214
		CH-ID050RK(2)	5,3	5,6	1,55	1,45	A++	36	1326
		CH-ID071RK(2)	7,1	8,0	2,10	2,25	A++	36	1692
		CH-IDH100RK(2)	10,5	11,5	3,15	3,50	A+	40	2700
		CH-IDH140RK(2)	13,4	15,5	4,70	4,45	A+	40	3162
		CH-IDH160RK(2)	16,0	17,0	5,45	5,00	A+	40	3470
MULTI INVERTER UNITS									
H32 -20 °C A	MULTI INVERTER OUTDOOR UNIT R32	Darbas plačiame galingumo diapazone - 50-150% nuo nominalaus lauko bloko galingumo; Saugus startas ir darbas esant maitinimo įtampai ribose nuo 96 V iki 260 V; Technologija «Stable Frequency Control» - tolygus ir stabilus darbas esant ypač žemam kompresoriaus sukimosi dažniui (15HZ); Noise Analysis Technology - praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20°C šildymo režimu(36 ir 42 modeliai nuo -15C) iki +48°C šaldymo režimu;							
		CHML-U18RK2-NG	5,20	5,40	/	/	1 to 2	65,00	1345
		CHML-U21RK3-NG	6,10	6,50	/	/	1 to 3	68,00	
		CHML-U24RK3-NG	7,10	8,50	/	/	2 to 3	68,00	
		CHML-U28RK4-NG	8,00	9,50	/	/	2 to 4	68,00	
		CHML-U36RK4-NG	10,50	12,00	/	/	2 to 4	70,00	1625
		CHML-U42RK5-NG	12,00	12,00	/	/	2 to 5	70,00	
		Boiler WT200HW1.6ERK NEW		185 litr					
		CHML-U36RK4-HW NEW	10,50	12,00	/	/	2 to 4	60,00	
		CHML-U42RK5-HW NEW	12,00	13,00	/	/	2 to 5	60,00	

	Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20°C šildymo režimu iki +48°C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.								
  	Multi Inverter HIGH WALL VITAL, WiFi R32	CH-S09FTXF2-NG(I)	2,60	2,80	/	/	/	23/26/35/39	213
		CH-S12FTXF2-NG(I)	3,20	3,50	/	/	/	24/28/37/40	247
		CH-S18FTXF2-NG(I)	4,60	5,20	/	/	/	28/33/39/44	310
		CH-S24FTXF2-NG(I)	6,45	6,45	/	/	/	28/33/39/44	382
	Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20°C šildymo režimu iki +48°C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.								
  	Multi Inverter HIGH WALL VITAL PLUS, WiFi R32 NEW	CH-S07FTXF6(I)	2,20	2,40	/	/	/	22-39	
		CH-S09FTXF6(I)	2,50	2,80	/	/	/	21-38	
		CH-S12FTXF6(I)	3,20	3,40	/	/	/	24-41	
		CH-S18FTX6(I)	4,60	5,20	/	/	/	28-47	
		CH-S24FTXF6(I)	6,20	6,50	/	/	/	32-50	
	Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20°C šildymo režimu iki +48°C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.								
   	Multi Inverter HIGH WALL Supreme CONTINENTAL, WiFi R32	CH-S09FTXAL-SC/FB/GD(I)	2,70	2,93	/	/	/	18-41	400
		CH-S12FTXAL-SC/FB/GD(I)	3,50	3,81	/	/	/	19-43	410
		CH-S18FTXAL-SC/FB/GD(I)	5,30	5,57	/	/	/	30-49	480
		CH-S24FTXAL-SC/FB/GD(I)	7,00	7,20	/	/	/	32-49	594
	Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20°C šildymo režimu iki +48°C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.								
   	Multi Inverter HIGH WALL Supreme CONTINENTAL, WiFi, White R32	CH-S09FTXAL-WP(I)	2,70	2,93	/	/	/	18-41	346
		CH-S12FTXAL-WP(I)	3,50	3,81	/	/	/	19-43	360
		CH-S18FTXAL-WP(I)	5,30	5,57	/	/	/	30-49	410
		CH-S24FTXAL-WP(I)	7,00	7,20	/	/	/	32-49	537
	Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi laidiniais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20°C šildymo režimu iki +48°C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu; Kompaktiniai matmenys.								
  	Multi Inverter BLOWER unit R32	CHML-ID09RK	2,50	2,80	/	/	/	31-37	430
		CHML-ID12RK	3,50	3,85	/	/	/	32-39	465
		CHML-ID18RK	5,00	5,50	/	/	/	33-41	545
		CHML-ID24RK	7,10	8,00	/	/	/	34-42	623
	Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20°C šildymo režimu iki +48°C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.								
  	Multi Inverter CASSETTE unit, R32	CHML-IC12RK	3,50	4,00	/	/	/	41-47	556
		CHML-IC18RK	4,50	5,00	/	/	/	41-47	623
		CHML-IC24RK	7,10	8,00	/	/	/	35-39	828
	Energetinis efektyvumas «A» klasės; Kondicionieriai valdomi belaidžiais valdymo pultais, kiekvienas vidinis blokas atskirai, palaikančiais funkciją «I feel»; Noise Analysis Technology – praktiškai begarsis tiek vidinio tiek ir išorinio bloko darbas; Platus efektyvaus darbo temperatūrinis diapazonas: nuo -20°C šildymo režimu iki +48°C šaldymo režimu; Temperatūros nustatymo galimybė 1°C tikslumu.								






Multi Inverter CONSOL unit, R32	CH-S09FVX-NG(I)	2,70	2,80	/	/	/	24-40
	CH-S12FVX-NG(I)	3,50	3,75	/	/	/	26-42
	CH-S18FVX-NG(I)	5,20	5,33	/	/	/	32-48

ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-VANDUO MONOBLOK



Darbas šildant iki -25C, **R 290**, tiekiamo vandens T +60C esant lauke -25C, ypač tylus - 42 dB(A)

ECOPOWER R290	CH-HP09UIIMPZK	1,2-5,72	3,1-8,9	0,65-2,4	0,65-2,1	SCOP(35C) 5,22/SCOP(55C)3,84	42	5372
	CH-HP15UIIMPZM	3,6-10,5	5,4-14,95	1,2-4,47	1,05-3,85	SCOP(35C) 5,15/SCOP(55C)3,96	44	6045
	CH-HP22UIIMPZM	4,2-15,0	8,0-22,0	1,8-7,3	1,6-6,9	SCOP(35C) 5,13/SCOP(55C)3,84	47	8068
	CH-HP28UIIMPZM	5,03-18,5	8,18-28,0	2,49-9,24	2,29-8,27	COP 3,29-4,69	53	
	CH-HP44UIIMPZM	9,27-34,0	13,63-50	3,91-14,35	4,36-16,0	COP 4,65	45-69	



Darbas šildant iki -25C, **R 32**, tiekiamo vandens T +55C esant lauke -25C, ypač tylus - 42 dB(A)

PREMIUM INVENTER R 32	CH-HP08UIIMPRK-P	1,56-6,0	2,3-8,2	0,63-2,36	0,5-1,84	SCOP(35C) 4,8/SCOP(55C) 3,35	42
	CH-HP12UIIMPRM-P	2,2-10,0	3,8-12,5	1,1-3,8	0,8-2,95	SCOP(35C) 4,77/SCOP(55C) 3,44	45
	CH-HP23UIIMPRM-P	6,3-18,4	7,0-23,0	1,63-7,05	1,27-5,2	SCOP(35C) 4,71/SCOP(55C) 3,46	46

GARANTIJA IKI 60 mėn (karta metuose darant aptarnavimą)

DISPEX

Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

Kontaktai Vilniuje:

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Tel. +370 648 73619
info@dispex.lt
www.dispex.lt

Kontaktai Kaune:

B. Brazdžionio 25A, LT-48184, Kaunas
Tel. +370 621 97948
kaunas@dispex.lt
www.dispex.lt

Didmenos vadybininkų kontaktai

Ieva (Vilnius)

Tel. +370 668 17393
ieva@dispex.lt

Faustas (Vilnius)



Tel. +370 610 00480
vilnius@dispex.lt

Egidijus (Vilnius)

Tel. +370 622 72721
egidijus@dispex.lt

Paulius (Kaunas)

Tel. +370 621 97948
paulius@dispex.lt

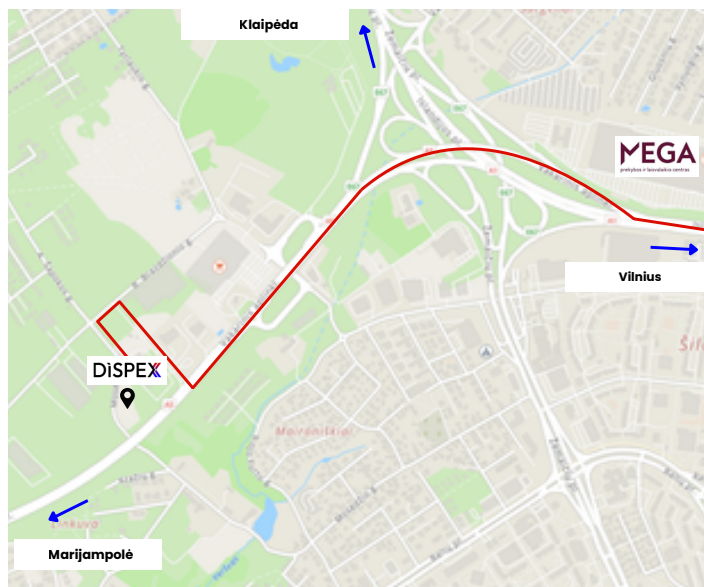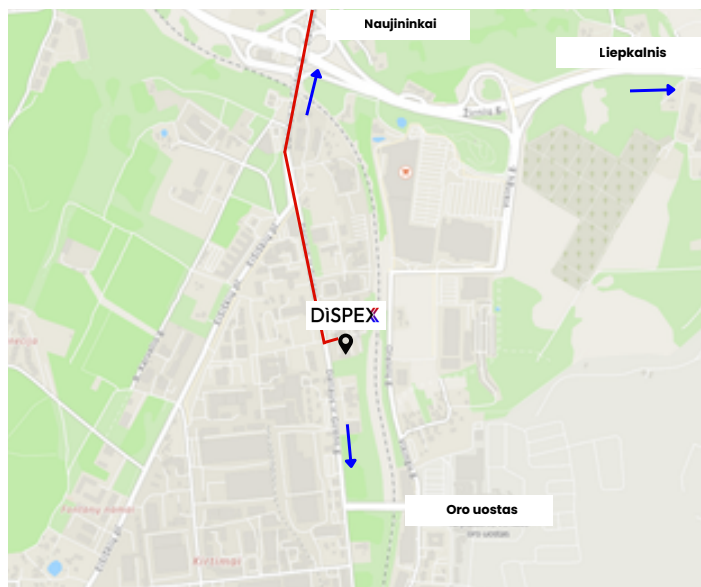

Pristatymas Vilniuje/Kaune tą pačią dieną.
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1 darbo dieną.



UAB "DISPEX"
Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188
Įmonės kodas 305221468

PVM mokėtojo kodas LT100012534812
A.S. LT167300010159740920
Swedbank bankas

Tel. +370 648 73619
El. paštas: info@dispex.lt
www.dispex.lt