RECOM vėdinimo įrenginių kainynas



DISPEX | Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

RECOM
by REC Indovent

DiSPEX
Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

PLOKŠTELINIAI ENTALPINIAI RECOM REKUPERATORIAI				
	Kodas	**Automatika**	**Aprašymas**	**Kaina Eur/vnt. Be PVM**
	EPP1SET	S14	Horizontalus plokštelinis rekuperatorius su entalpiniu šilumokaičiu. Maksimalus oro srautas 112 m³/50 Pa, efektyvumas iki 88%, korpusas iš EPP. Nereikalingas pašildymo tenas - integruota priešužšaliminė apsauga. 530 x 600 x 242 mm (PxGxA). G4+F7 filtrai. 125/100 mm pajungimas. **Komplekte laidinis S14 pultas.**	1082.00 TURIME SANDĖLYJE
	EPP2SET	S14	Horizontalus plokštelinis rekuperatorius su entalpiniu šilumokaičiu. Maksimalus oro srautas 151 m³/100 Pa, efektyvumas iki 84%, korpusas iš EPP. Nereikalingas pašildymo tenas - integruota priešužšaliminė apsauga. 930x640x272 mm (PxGxA). G4+F7 filtrai. 160 mm pajungimas. **Komplekte laidinis S14 pultas.**	1372.00 TURIME SANDĖLYJE
		S21	**S21 WiFi valdymo automatika.**	1522.00
	EPP3SE-L/R	S14	Vertikalus plokštelinis rekuperatorius su entalpiniu šilumokaičiu. Maksimalus oro srautas 300 m³/100 Pa, efektyvumas iki 83%, korpusas iš EPP. Nereikalingas pašildymo tenas - integruota priešužšaliminė apsauga. 598x452x958 mm (PxGxA). G4+G4 filtrai. 125 mm pajungimas. **Komplekte laidinis S14 valdymo pultelis.**	1593.00 TURIME SANDĖLYJE
		S21	Integruotas 1,4 kW pašildymo tenas. **S21 WiFi valdymo automatika.**	1892.00
	EPP3SET	S14	Horizontalus plokštelinis rekuperatorius su entalpiniu šilumokaičiu. Maksimalus oro srautas 275 m³/100 Pa, efektyvumas iki 81%, korpusas iš EPP. Nereikalingas pašildymo tenas - integruota priešužšaliminė apsauga. 930x640x272 mm (PxGxA). G4+F7 filtrai. 160 mm pajungimas. **Komplekte laidinis S14 pultas.**	1517.00 TURIME SANDĖLYJE
	EPP3SET-J-L/R	S21	Horizontalus plokštelinis rekuperatorius su entalpiniu šilumokaičiu. Maksimalus oro srautas 235 m³/100 Pa, efektyvumas iki 85%, korpusas iš EPP. Integruotas 0,8 kW tenas. 1160x683x242 mm (PxGxA). Filtrai G4+G4 (F7 opcija). 125/160 mm pajungimai, besisukinėjantys flanšai, dešininė ir kairinė versija. **Integruotas valdymas telefonu.**	1885.00
	EPP6SE-L/R	S21	Vertikalus plokštelinis rekuperatorius su pašildymo tenu. Maksimalus srautas 670 m³/100 Pa, efektyvumas iki 80%, korpusas su 45 mm izoliacija. G4+G4 filtrai. 830x711x943 mm (PxGxA), 200 mm pajungimas. **Integruotas valdymas telefonu.**	2995.00

UAB „DISPEX"
Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 305221468

PVM mokėtojo kodas LT100012534812
A.S. LT167300010159740920
Swedbank bankas

Tel. +370 648 73619
El. paštas: info@dispex.lt
www.dispex.lt

	3SEF-L/R	S21	Vertikalus plokštelinis rekuperatorius su entalpiniu šilumokaičiu. Maksimalus oro srautas 350m³/100 Pa, efektyvumas iki 90%, korpusas su 30 mm izoliacija. Integruotas 1,4kW tenas. 560x560x970 mm (PxGxA). G4+G4 filtrai. 160 mm pajungimas. Dešininė ir kairinė versija. **Integruotas valdymas telefonu.**	2386.00
	6SE	S21	Vertikalus plokštelinis rekuperatorius su entalpiniu šilumokaičiu. Maksimalus oro srautas 660 m³/100 Pa, efektyvumas iki 91%. Korpusas su 40 mm izoliacija. G4+F7 filtrai. 823x720x675 mm (PxGxA), 200 mm pajungimas. **Integruotas valdymas telefonu.**	3002.00 TURIME SANDĖLYJE

PAŠILDYMO TENAI Reikalingi plokšteliniams įrenginiams su S21 automatika			
	ENH 125	Pašildymo tenas rekuperatoriui d125, galingumas 1 kW, izoliuotas.	170.00
	ENH 160	Pašildymo tenas rekuperatoriui d160, galingumas 1 kW, izoliuotas.	190.00
	ENH 200	Pašildymo tenas rekuperatoriui d200, galingumas 1,8 kW, izoliuotas.	230.00

ROTACINIAI RECOM REKUPERATORIAI				
	Kodas	**Automatika**	**Aprašymas**	**Kaina Eur/vnt. Be PVM**
	2SR-L/R	S21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 240 m³/100Pa, efektyvumas iki 93%, korpusas su 25 mm izoliacija. G4+F7 filtrai. Integruotas 0,7 kW tenas. 596 x 326 x 746 mm (PxGxA), 125 mm pajungimas. Dešininė ir kairinė versija. **Integruotas valdymas telefonu.**	1920.00 TURIME SANDĖLYJE
	3SR-L/R	S21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 310m³/100Pa, efektyvumas iki 89%, korpusas su 40 mm izoliacija. G4+F7 filtrai. Integruotas 1,2 kW tenas. 598x515x588 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Dešininė ir kairinė versija. **Integruotas valdymas telefonu.**	2055.00 TURIME SANDĖLYJE
	4SR-L/R	S21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 400m³/100Pa, efektyvumas iki 89%, korpusas su 40 mm izoliacija. G4+F7 filtrai. Integruotas 1,2 kW tenas. 598x515x588 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Dešininė ir kairinė versija. **Integruotas valdymas telefonu.**	2179.00 TURIME SANDĖLYJE

RECOM
by REC Indovent

DiSPEX
Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

	6SR-L/R	S21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 690 m³/100Pa, efektyvumas iki 87%, korpusas su 40 mm izoliacija. G4+F7 filtrai. Integruotas 1,4 kW tenas. 900x609x828 mm (PxGxA), 200 mm pajungimas. Dešininė ir kairinė versija. **Integruotas valdymas telefonu.**	2738.00 TURIME SANDĖLYJE
	2RT-L/R	S21	Horizontalus rotacinis rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 320m³/100 Pa, efektyvumas iki 84%, korpusas su 40 mm izoliacija. G4+F7 filtrai. Integruotas 0,7 kW tenas. 1150x630x280 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Dešininė ir kairinė versija. **Integruotas telefoninis valdymas.**	1967.00 TURIME SANDĖLYJE
	4RT-L/R	S21	Horizontalus rotacinis rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 440m³/100 Pa, efektyvumas iki 88%, korpusas su 40 mm izoliacija. G4+F7 filtrai. Integruotas 1,2 kW tenas. 1170x700x308 mm (PxGxA), 200 mm pajungimas. Dešininė ir kairinė versija. **Integruotas telefoninis valdymas.**	2386.00 TURIME SANDĖLYJE
	6RT	S21	Horizontalus rotacinis rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 650 m3/100 Pa, efektyvumas iki 87%, korpusas su 40 mm izoliacija. G4+F7 filtrai. Integruotas 2,8 kW tenas. 1445x932x422 mm (PxGxA), 200 mm pajungimas. **Integruotas telefoninis valdymas.**	3261.00

VALDYMAS IR PRIEDAI Įrenginiams su S21 automatika papildomai galima įsigyti			TURIME SANDĖLYJE
	S22	Laidinis valdymo pultas be ekrano.	105.00
	S22-WiFi	Belaidis valdymo pultas be ekrano.	139.00
	S25	Programuojamas valdymo pultas spalvotu, lietimui jautriu ekranu, lietuvių kalba. Turi tokias pačias funkcijas kaip ir aplikacija telefone.	200.00
	HS	Drėgmės jutiklis Recom rekuperatoriams, montuojamas į prietaiso vidų.	99.00
	FL	Oro filtrai visų tipų rekuperatoriams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 panelinis filtras. Matmenys pagal rekuperatoriaus modelį.	

RECOM
by REC Indovent

RECOM rekuperatoriai – tai aukštos kokybės vėdinimo įrenginiai, skirti efektyviam patalpų mikroklimatui užtikrinti. Šie įrenginiai padeda sumažinti šildymo išlaidas, taupyti energiją ir užtikrinti puikią vidaus oro kokybę. Švedų gamintojo RECOM by REC Indovent produktai atitinka griežčiausius ŠVOK sistemoms taikomus reikalavimus ir yra tinkami tiek naujiems, tiek renovuojamiems pastatams.

UAB „DISPEX"
Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 305221468

PVM mokėtojo kodas LT100012534812
A.S. LT167300010159740920
Swedbank bankas

Tel. +370 648 73619
El. paštas: info@dispex.lt
www.dispex.lt

DiSPEX

Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

Kontaktai Vilniuje:

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Tel. +370 648 73619
info@dispex.lt
www.dispex.lt

Kontaktai Kaune:

B. Brazdžionio 25A, LT-48184, Kaunas
Tel. +370 621 97948
kaunas@dispex.lt
www.dispex.lt

Didmenos vadybininkų kontaktai

Ieva (Vilnius)
Tel. +370 668 17393
ieva@dispex.lt

Faustas (Vilnius)
Tel. +370 610 00480
vilnius@dispex.lt

Egidijus (Vilnius)
Tel. +370 622 72721
egidijus@dispex.lt

Paulius (Kaunas)
Tel. +370 621 97948
paulius@dispex.lt

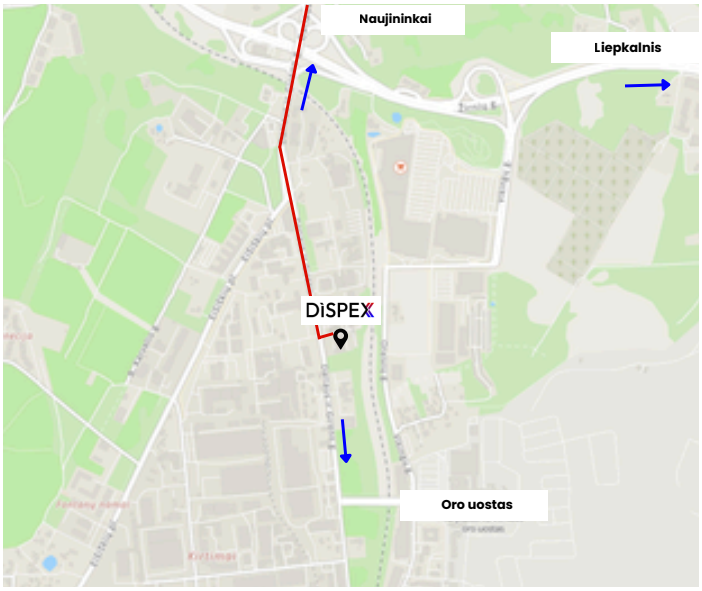



Pristatymas Vilniuje/Kaune tą pačią dieną.
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1 darbo dieną.